

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
Российской Федерации


С.Г. Музыченко
« ___ » _____ 2024 г.

**НОРМЫ ТРУДА (ВРЕМЕНИ) НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ, РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, НА МОНТАЖ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ (АКТУАЛИЗАЦИИ)
СМЕТНЫХ НОРМ**

**СБОРНИК 29.
УСТРОЙСТВО ПОЛОВ**

I. Техническая часть

1.29.1. Нормами сборника учтены работы по устройству полов в жилых, производственных, общественных зданиях.

1.29.2. Нормами сборника учтены вспомогательные и подготовительные работы: разметка, очистка основания полов от мусора и пыли, а также подготовительно-заключительные операции, приведенные в Общих положениях ТНТ.

Варка битумных мастик и асфальтобетона нормами данного сборника не учтена, эти работы нормируются дополнительно по сборнику Н-21 «Изоляционные работы».

1.29.3. При обмере работ по устройству полов площадь, занимаемая плинтусами и галтелями, не исключается.

1.29.4. При устройстве полов с уклоном, заданным по проекту, нормы умножаются на 1,1.

1.29.5. При устройстве полов с криволинейными очертаниями в плане радиусом до 2 м нормы умножаются на 1,2.

1.29.6. Нормами сборника, за исключением особо оговоренных случаев, предусмотрено перемещение материалов на расстояние до 20 м.

Подноска материалов и изделий рабочими, выполняющими основную работу, на расстояния большие, чем это предусмотрено нормами, определяется дополнительно по сборнику Н-01 «Внутрипостроечные транспортные работы».

1.29.7. Нормами предусмотрено выполнение работ по устройству полов с соблюдением требований соответствующих нормативно-технических документов в области строительства.

1.29.8. Нормами сборника предусмотрено выполнение работ с соблюдением правил техники безопасности в соответствии с нормативными актами по безопасности труда в строительстве.

1.29.9. Нормами раздела Н-29-01 «Полы дощатые, паркетные и из древесных плит», за исключением особо оговоренных случаев, учтено выполнение работ из готовых предварительно обработанных и в необходимых случаях антисептированных материалов, деталей и изделий.

1.29.10. Копание ям для установки деревянных элементов (стульев, столбов, стоек и т.п.) нормируется по сборнику Н-02 «Механизированные и ручные земляные работы».

1.29.11. При применении норм таблиц Н-29-01-006 и Н-29-01-007 число планок, приходящихся на 1 м² паркетного пола, принимается по табл. 1.

Таблица 1

Ширина планок, мм	Длина планок, мм					
	400	350	300	250	200	150
90	28	32	37	44	56	74

85	29	34	39	47	59	78
80	31	36	42	50	63	83
75	33	38	45	54	67	89
70	36	41	48	57	72	95
65	39	44	51	62	77	103
60	42	48	56	67	84	111
55	45	52	61	73	91	121
50	50	57	67	80	100	133
45	56	63	74	89	111	148
40	63	72	84	100	125	167
35	71	82	95	114	143	190
30	83	95	111	133	167	222

1.29.12. Нормами раздела предусмотрено выполнение работ по укладке лаг, устройству дощатых полов из сосны, ели и пихты. При выполнении работ с применением дуба, бука, ясеня и граба к нормам Н-29-01-001, Н-29-01-002, Н-29-01-003 применяется коэффициент 1,2; лиственницы и березы – 1,1.

1.29.13. Нормами раздела Н-29-01 предусмотрено устройство полов в помещениях площадью свыше 10 м², при устройстве полов в помещениях площадью до 10 м² к соответствующим нормам применяется коэффициент 1,2.

1.29.14. В нормах таблицы Н-29-01-002 при устройстве настила с применением старых досок (с их сортировкой) к нормам для площади настила, выполненного из старых досок, применяется соответствующий коэффициент приложения 29.1. Объем работ по настилу, выполненному из старых досок, оформляется актом, утвержденным производителем работ.


1.29.15. Нормами Н-29-01-003 (01-03) предусмотрено устройство полов из досок шириной до 100 мм. При ширине досок св. 100 мм применяются коэффициенты приложения 29.1.

1.29.16. Нормами Н-29-01-003 (01-03) предусмотрено устройство полов из досок толщиной 29 мм. При устройстве полов из досок толщиной 37 мм применяются коэффициенты приложения 29.1.

1.29.17. При настилке полов с прибивкой только пятой доски к нормам Н-29-01-003-01, Н-29-01-003-02 применяются коэффициенты приложения 29.1.

1.29.18. В нормах таблицы Н-29-01-006 при сортировке планок без увязки в пачки применяются коэффициенты приложения 29.1.

Нормами Н-29-01-007 (01-25) предусмотрена настилка полов как на горячей, так и на холодной мастиках. При устройстве полов с фризом с линейками и жилками (рис. 1б, г, д) добавлять на каждый продольный элемент линейки и жилки на 1 м² пола по Н-29-01-007-25.

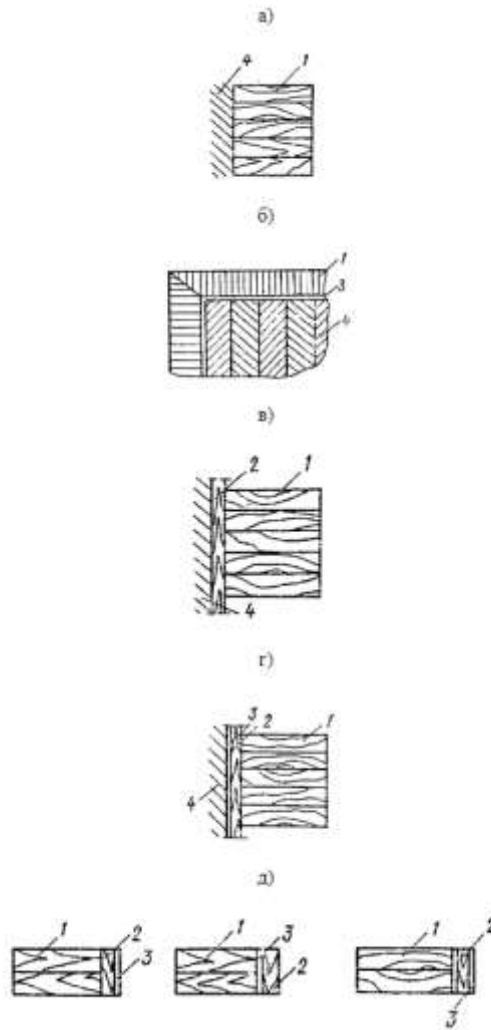

а - без окантовки; б - с окантовкой в одну жилку; в - с линейкой из одного продольного ряда планок;
 г - с линейкой из одного продольного ряда планок и жилок; д - с жилками по линейке
 с отобранными четвертями 1 - планка фризовая;
 2 - линейка; 3 - жилка из дуба; 4 - рядовой настил.

1.29.19. Установка плинтусов нормируется по табл. Н-29-06-011.

1.29.20. Нормами Н-29-01-007 (27-28) предусмотрена площадь паркетной доски до 0,5 м².

1.29.21. При применении норм Н-29-02-006 производственная необходимость выполнения работ вручную и их объем оформляются актом, утверждаемым производителем работ.

1.29.22. Нормами раздела Н-29-02 предусмотрено наклеивание линолеума, релина и синтетических плиток на готовых быстротвердеющих мастиках, на основе водостойких вяжущих, наносимых на основание в холодном или подогретом состоянии.

Нормами раздела Н-29-02 предусмотрено устройство покрытий полов в помещениях площадью св. 10 м².

При устройстве полов в помещениях площадью до 10 м² применяется коэффициент 1,2.

1.29.23. В нормах Н-29-02-003 (01-04) при укладке линолеума со сваркой стыков крепление его производится при помощи плинтусов. Установка плинтусов или галтелей нормируется по Н-29-06-011 и Н-29-06-012.

1.29.24. В нормах Н-29-02-004 заготовка и сварка линолеума в ковры по размеру помещений производится централизованно в заготовительной мастерской (цехе), оборудованной механизмами, приспособлениями, инвентарем. Температура воздуха в мастерской (цехе) предусматривается не ниже +18 °С.

Мастерская (цех) оборудуется стеллажами для вылеживания линолеума до полного исчезновения в нем волнистости. Рулоны линолеума раскатывают на всю длину и выдерживают в раскатанном положении в течение трех суток.

Раскрой линолеума производится по картам раскроя на столе или на стеллажах. При раскрое предусматривается соответствие размеров ковра помещению. Отклонения не превышают +10 мм. Заготовленные ковры маркируются. Ковры до отправки их на стройку вылеживаются на площадках.

1.29.25. При применении норм Н-29-02-006 сварка швов определяется по табл. Н-29-02-003.

1.29.26. При применении норм Н-29-02-006 установка плинтусов или галтелей определяется по Н-29-06-011 и Н-29-06-012.

1.29.27. При устройстве покрытия полов сложного рисунка в составе звена облицовщика 4 разр. заменить на облицовщика 5 разр.

1.29.28. Нормами раздела Н-29-03, за исключением особо оговоренных случаев, предусмотрено выполнение работ из готовых предварительно обработанных материалов, деталей и изделий.

1.29.29. Установка плинтусов из керамических плиток определяется по Н-29-06-014-01, Н-29-06-014-02.

1.29.30. Нормами таблицы Н-29-03-002 предусмотрена укладка керамических плиток на слой цементно-песчаного раствора или на мастику; цементных и мозаичных плиток - на слой цементно-песчаного раствора. Толщина прослойки из раствора 10 - 15 мм, из горячих битумных и дегтевых мастик - 2 - 3 мм.

При настилке керамических плиток способом вибровтапливания нормами предусмотрено замачивание плиток в воде или в водных растворах поверхностно-активных веществ (ПАВ) в течение 15 - 20 минут.

1.29.31. Нормами Н-29-03-002 (01-15) учтены перерубка, оправка, подточка кромок до 10% всего количества плиток. Перерубка, оправка и подточка плиток сверх 10% нормируется по Н-29-03-001.

1.29.32. В норме Н-29-03-002-18 при настилке полов плитками в три цвета (не считая цвета вкладышей) или с составлением рисунка из трех плиток и более применяются коэффициенты приложения 29.1.

1.29.33. В норме Н-29-03-002-20 предусмотрено устройство полов в помещениях площадью св. 10 м², при устройстве полов в помещениях площадью до 10 м² применяются коэффициенты приложения 29.1.

1.29.34. Нормами таблицы Н-29-03-003 предусмотрена укладка карт ковровой мозаики на слой цементного раствора бумагой вверх, при этом для свободного выхода воздуха из-под плиток в бумаге делают небольшие надрывы. Отдельные листы укладываются с зазором между плитками. Бумага с мозаичных покрытий удаляется не ранее 1 - 2 дней после укладки карт. Для удаления бумаги поверхность пола предварительно смачивается водой.

1.29.35. При устройстве полов фонтанов к нормам Н-29-03-004-01, Н-29-03-004-03, Н-29-03-004-05, Н-29-03-004-08, Н-29-03-004-11, Н-29-03-004-14, Н-29-03-004-17, Н-29-03-004-20, Н-29-03-004-23, Н-29-03-004-25, Н-29-03-004-27, Н-29-03-004-29 применяются соответствующие коэффициенты приложения 29.1.

1.29.36. При устройстве полов фонтанов к нормам Н-29-03-004-06, Н-29-03-004-09, Н-29-03-004-12, Н-29-03-004-15, Н-29-03-004-18, Н-29-03-004-21 применяются коэффициенты приложения 29.1.

1.29.37. Нормами таблицы Н-29-03-004 не учтены и учитываются дополнительно подбор, маркировка, перерубка плиток и сверление в них отверстий.

1.29.38. Нормами таблицы Н-29-03-005 предусмотрено выполнение работ шлифовальной машиной производительностью до 12 м²/ч.

1.29.39. К нормам Н-29-03-006 при укладке плиток при помощи крана применяются коэффициенты приложения 29.1.

1.29.40. Нормами таблицы Н-29-03-007 предусмотрено устройство полов в помещениях с площадью пола св. 20 м².

- 1.29.41. Настилка фризов в Н-29-03-011 предусмотрена из целых плиток размерами 100 x 100 или 150 x 150 мм в один ряд.
- 1.29.42. Нормами таблиц Н-29-04-003, Н-29-04-004, Н-29-04-005 предусмотрено выполнение работ из материалов, доставленных непосредственно к рабочему месту.
- 1.29.43. При устройстве полов в помещениях площадью до 10 м² к нормам таблиц Н-29-04-001, Н-29-04-002 применяются коэффициенты приложения 29.1.
- 1.29.44. Нормами таблицы Н-29-04-001 предусмотрено уплотнение раствора виброрейками или площадочными вибраторами, а в местах, недоступных для вибратора, а также при малом объеме работ, ручными трамбовками.
- 1.29.45. При устройстве полов с трамбованием крошки к нормам Н-29-04-001-01, Н-29-04-001-02, Н-29-04-001-05, Н-29-04-001-06, Н-29-04-001-09, Н-29-04-001-10 применяются коэффициенты приложения 29.1.
- 1.29.46. При устройстве полов с применением мраморных брекчий к нормам Н-29-04-001-01, Н-29-04-001-02, Н-29-04-001-05, Н-29-04-001-06, Н-29-04-001-09, Н-29-04-001-10 применяются коэффициенты приложения 29.1.
- 1.29.47. В сплошных полах укладка жилок норм Н-29-04-001-03 и Н-29-04-001-04 предусмотрена только при устройстве фриза.
- 1.29.48. Приготовление террацевого раствора нормируется дополнительно по таблице Н-29-06-018.
- 1.29.49. При шлифовании мозаичных полов с жилками нормам Н-29-04-002 (01-16) применяются коэффициенты приложения 29.1.
- 1.29.50. В нормах Н-29-04-002 (01-12) производственная необходимость выполнения работ вручную и их объем оформляются актом, утверждаемым производителем работ.
- 1.29.51. Нормами Н-29-04-002 (13-16) предусмотрено шлифование и полирование мест примыканий с шириной полосы до 120 мм.
- 1.29.52. Нормами Н-29-04-003 (01-02) предусмотрена толщина покрытия 20 - 30 мм.
- 1.29.53. Нормами Н-29-04-003-01, Н-29-04-003-02 предусмотрено устройство полов в помещениях площадью св. 20 м². При устройстве полов в помещениях площадью до 20 м² применяются коэффициенты приложения 29.1.
- 1.29.54. Нормами Н-29-04-004 (05-10) предусмотрена толщина полов до 40 мм.
- 1.29.55. Нормой Н-29-05-001 предусмотрено устройство покрытий из полимерцементных пластичных смесей, укладываемых ручным способом. Приготовление полимерцементной смеси нормой не учтено и нормируется дополнительно.
- 1.29.56. В нормах таблицы Н-29-05-001 при устройстве полов в помещениях площадью до 10 м² применяются коэффициенты приложения 29.1.
- 1.29.57. Нормами таблицы Н-29-05-002 предусмотрено устройство наливных мастичных покрытий полов при температуре воздуха на уровне пола не ниже +10 °С. Для предохранения от загрязнения мастикой стены защищают бумагой на высоту 50 - 70 см. Перед нанесением мастики основание обеспыливается.
- Выравнивающий слой покрытия наносится мастикой подвижностью 120 - 140 сек, а лицевой слой - 100 - 120 сек. Мастика наносится удочкой-форсункой (при отсутствии последней допустимо применение удочки-распылителя от шпатлевого агрегата С-562) или пистолетом-распылителем, диаметр сопла форсунки 4 мм при подвижности мастики 120 - 140 сек и 6 мм - при 100 - 120 сек.
- Мастика наносится полосами шириной 1,5 м от стены, противоположной входу в помещение. Последующий слой мастики наносится только после затвердения предыдущего. Толщина наносимого слоя 1 - 1,5 мм каждый систематически проверяется металлической линейкой.
- При перерыве в работе слой мастичного покрытия (лицевой или выравнивающий) сводится «на нет» и затем стыкуется «внахлестку» (15 - 20 см) с наносимым последующим слоем такого же состава.
- После окончания работы и при перерывах тара, инструмент, механизмы, шланги, приспособления, краны, вентили и пробки промываются водой.

1.29.58. Нормами таблиц Н-29-06-001, Н-29-06-003, Н-29-06-004, Н-29-06-008, Н-29-06-010 предусмотрено устройство полов в помещениях площадью пола св. 20 м². При устройстве полов в помещениях площадью пола до 20 м² применяются коэффициенты приложения 29.1.

1.29.59. Нормами Н-29-06-001÷Н-29-06-004, Н-29-06-008, Н-29-06-010 предусмотрено выполнение работ из материалов, доставленных непосредственно к рабочему месту.

1.29.60. Нормами таблиц Н-29-06-011, Н-29-06-016 предусмотрено выполнение работ по установке плинтусов, галтелей и рамок для вентиляционных решеток из сосны, ели и пихты. При применении твердых пород дерева применяется коэффициент 1,2, при применении лиственницы и березы – 1,1.

1.29.61. Нормами таблицы Н-29-06-007 предусмотрено устройство сборных стяжек из древесно-стружечных плит размерами в соответствии с ГОСТ 10632-2014.

1.29.62. Нормами таблицы Н-29-06-004 предусмотрено устройство подстилающего слоя без заливки раствором.

1.29.63. В нормах Н-29-06-007 (01-05) при устройстве стяжек в помещениях площадью до 10 м² применяются коэффициент приложения 29.1.

1.29.64. Нормами таблицы Н-29-06-009 предусмотрено устройство цементной стяжки на междуэтажных перекрытиях под паркетные полы из цементного раствора толщиной 35 - 40 мм по шлаковой или песчаной прослойке при механизированной подаче и нанесении раствора растворонасосом производительностью 6 м³/ч.

При применении норм Н-29-06-009 затирка поверхности стяжки определяется по таблице Н-29-06-008.

На подачу раствора растворонасосом с очисткой шлангов от раствора, промывкой водой и устранением пробок для машиниста растворонасоса 3 разр. принимать на 1 м³ по Н-29-06-009-04.

1.29.65. В нормах таблицы Н-29-06-011 при выполнении работ в помещениях площадью св. 20 м² применяются коэффициент приложения 29.1.

1.29.66. Нормами таблицы Н-29-06-014 учтены перерубка, оправка и подточка кромок до 10% всего количества установленных плиток. Перерубка, оправка и подточка плиток сверх 10% нормируется по Н-29-03-001.

1.29.67. В нормах таблицы Н-29-06-015 при устройстве плинтусов в помещениях площадью до 10 м² применяются коэффициент приложения 29.1.

1.29.68. В нормах таблицы Н-29-06-016 при установке вентиляционных решеток в паркетных полах применяются коэффициент приложения 29.1.

1.29.69. Нормами таблицы Н-29-06-017 предусмотрено приготовление мастики в растворосмесителях производительностью 2 м³/ч.

1.29.70. Нормами таблицы Н-29-06-018 предусмотрен бетоносмеситель вместимостью 100 л.

II. Нормы труда (времени)

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-29-01 Полы дощатые, паркетные и из древесных плит								
Таблица Н-29-01-001 Укладка лаг								
Н-29-01-001-01-01	Укладка лаг из брусков: расстояние между осями лаг 30 см	1 м2 пола	1. Изготовление и антисептирование подкладок из брусков или досок и прокладок из изоляционных материалов. 2. Нарезка лаг из брусков или из досок по размерам. 3. Наращивание лаг (в необходимых случаях) с изготовлением сопряжения в полдерева. 4. Укладка прокладок и подкладок. 5. Укладка лаг по отметке с выверкой по уровню. 6. Временное крепление лаг досками. 7. Разметка и выделка сопряжений лаг с опорами (добавляется при укладке лаг из досок).	0,39	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-01-001-02-01	Укладка лаг из брусков: расстояние между осями лаг 40 см	1 м2 пола	1. Изготовление и антисептирование подкладок из брусков или досок и прокладок из изоляционных материалов. 2. Нарезка лаг из брусков или из досок по размерам. 3. Нарращивание лаг (в необходимых случаях) с изготовлением сопряжения в полдерева. 4. Укладка прокладок и подкладок. 5. Укладка лаг по отметке с выверкой по уровню. 6. Временное крепление лаг досками. 7. Разметка и выделка сопряжений лаг с опорами (добавляется при укладке лаг из досок).	0,33	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-01-001-03-01	Укладка лаг из брусков: расстояние между осями лаг 50 см	1 м2 пола	1. Изготовление и антисептирование подкладок из брусков или досок и прокладок из изоляционных материалов. 2. Нарезка лаг из брусков или из досок по размерам. 3. Нарращивание лаг (в необходимых случаях) с изготовлением сопряжения в полдерева. 4. Укладка прокладок и подкладок. 5. Укладка лаг по отметке с выверкой по уровню. 6. Временное крепление лаг досками. 7. Разметка и выделка сопряжений лаг с опорами (добавляется при укладке лаг из досок).	0,28	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-01-001-04-01	Укладка лаг из брусков: расстояние между осями лаг 60 см	1 м2 пола	1. Изготовление и антисептирование подкладок из брусков или досок и прокладок из изоляционных материалов. 2. Нарезка лаг из брусков или из досок по размерам. 3. Нарращивание лаг (в необходимых случаях) с изготовлением сопряжения в полдерева. 4. Укладка прокладок и подкладок. 5. Укладка лаг по отметке с выверкой по уровню. 6. Временное крепление лаг досками. 7. Разметка и выделка сопряжений лаг с опорами (добавляется при укладке лаг из досок).	0,25	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-01-001-05-01	Укладка лаг из брусков: расстояние между осями лаг 70-80 см	1 м2 пола	1. Изготовление и антисептирование подкладок из брусков или досок и прокладок из изоляционных материалов. 2. Нарезка лаг из брусков или из досок по размерам. 3. Нарращивание лаг (в необходимых случаях) с изготовлением сопряжения в полдерева. 4. Укладка прокладок и подкладок. 5. Укладка лаг по отметке с выверкой по уровню. 6. Временное крепление лаг досками. 7. Разметка и выделка сопряжений лаг с опорами (добавляется при укладке лаг из досок).	0,22	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-01-001-06-01	Укладка лаг из досок: расстояние между осями лаг 40 см	1 м2 пола	1. Изготовление и антисептирование подкладок из брусков или досок и прокладок из изоляционных материалов. 2. Нарезка лаг из брусков или из досок по размерам. 3. Нарращивание лаг (в необходимых случаях) с изготовлением сопряжения в полдерева. 4. Укладка прокладок и подкладок. 5. Укладка лаг по отметке с выверкой по уровню. 6. Временное крепление лаг досками. 7. Разметка и выделка сопряжений лаг с опорами (добавляется при укладке лаг из досок).	0,43	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-01-001-07-01	Укладка лаг из досок: расстояние между осями лаг 50 см	1 м2 пола	1. Изготовление и антисептирование подкладок из брусков или досок и прокладок из изоляционных материалов. 2. Нарезка лаг из брусков или из досок по размерам. 3. Нарращивание лаг (в необходимых случаях) с изготовлением сопряжения в полдерева. 4. Укладка прокладок и подкладок. 5. Укладка лаг по отметке с выверкой по уровню. 6. Временное крепление лаг досками. 7. Разметка и выделка сопряжений лаг с опорами (добавляется при укладке лаг из досок).	0,38	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-01-001-08-01	Укладка лаг из досок: расстояние между осями лаг 60 см	1 м2 пола	1. Изготовление и антисептирование подкладок из брусков или досок и прокладок из изоляционных материалов. 2. Нарезка лаг из брусков или из досок по размерам. 3. Нарращивание лаг (в необходимых случаях) с изготовлением сопряжения в полдерева. 4. Укладка прокладок и подкладок. 5. Укладка лаг по отметке с выверкой по уровню. 6. Временное крепление лаг досками. 7. Разметка и выделка сопряжений лаг с опорами (добавляется при укладке лаг из досок).	0,35	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-01-001-09-01	Укладка лаг из досок: расстояние между осями лаг 70-80 см	1 м2 пола	1. Изготовление и антисептирование подкладок из брусков или досок и прокладок из изоляционных материалов. 2. Нарезка лаг из брусков или из досок по размерам. 3. Нарращивание лаг (в необходимых случаях) с изготовлением сопряжения в полдерева. 4. Укладка прокладок и подкладок. 5. Укладка лаг по отметке с выверкой по уровню. 6. Временное крепление лаг досками. 7. Разметка и выделка сопряжений лаг с опорами (добавляется при укладке лаг из досок).	0,32	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Таблица Н-29-01-002 Устройство дощатых настилов								
Н-29-01-002-01-01	Устройство прямого дощатого настила	100 м2 пола	1. Укладка настила из досок по готовым опорам. 2. Прибивка досок гвоздями.	16,5	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Н-29-01-002-02-01	Устройство диагонального дощатого настила	100 м2 пола	1. Укладка настила из досок по готовым опорам. 2. Прибивка досок гвоздями.	18	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Н-29-01-002-03-01	При применении досок шириной св. 120 мм добавлять на раскалывание досок	100 м2 пола	-	3,5	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-29-01-003 Устройство чистых дощатых полов по уложенным лагам								
Н-29-01-003-01-01	Устройство чистых дощатых полов по уложенным лагам: настилка полов (без острожки провесов), пол без фриза	100 м2 пола	1. Раскладка и пригонка досок к месту по уложенным лагам. 2. Приторцовка досок в стыках. 3. Сплачивание и прибивка всех досок гвоздями с втапливанием шляпок гвоздей.	40,5	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-29-01-003-02-01	Устройство чистых дощатых полов по уложенным лагам: настилка полов (без острожки провесов), пол с фризом	100 м2 пола	1. Раскладка и пригонка досок к месту по уложенным лагам. 2. Приторцовка досок в стыках. 3. Сплачивание и прибивка всех досок гвоздями с втапливанием шляпок гвоздей.	60	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-29-01-003-03-01	Устройство чистых дощатых полов по уложенным лагам: перепиливание досок	100 м2 пола	1. Разметка, маркировка и перепиливание досок по размерам помещения.	8,2	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
Н-29-01-003-04-01	Устройство чистых дощатых полов по уложенным лагам: устранение провесов острожкой строгальной машиной производительностью до 40 м2/ч	100 м2 пола	1. Дополнительное втапливание шляпок гвоздей. 2. Устранение провесов острожкой. 3. Отметание стружек.	1,8	-	2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-29-01-003-05-01	Устройство чистых дощатых полов по уложенным лагам: устранение провесов острожкой электрорубанком	100 м2 пола	1. Дополнительное втапливание шляпок гвоздей. 2. Устранение провесов острожкой. 3. Отметание стружек.	3,6	-	2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-29-01-003-06-01	Устройство чистых дощатых полов по уложенным лагам: устранение провесов острожкой ручным рубанком	100 м2 пола	1. Дополнительное втапливание шляпок гвоздей. 2. Устранение провесов острожкой. 3. Отметание стружек.	6,3	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-29-01-004 Устройство чистых полов из готовых деревянных щитов по уложенным лагам								
Н-29-01-004-01-01	Устройство чистых полов из готовых деревянных щитов по уложенным лагам: площадь щита до 0,5 м2, пол без фриза	1 м2 пола	1. Раскладка щитов. 2. Перепиливание щитов при необходимости. 3. Настилка щитовых полов вчетверть или в шпунт из готовых щитов. 4. Пригонка и приторцовка щитов по месту. 5. Прибивка щитов гвоздями с втапливанием шляпок гвоздей.	0,52	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-29-01-004-02-01	Устройство чистых полов из готовых деревянных щитов по уложенным лагам: площадь щита до 0,5 м2, пол с фризом	1 м2 пола	1. Раскладка щитов. 2. Перепиливание щитов при необходимости. 3. Настилка щитовых полов вчетверть или в шпунт из готовых щитов. 4. Пригонка и приторцовка щитов по месту. 5. Прибивка щитов гвоздями с втапливанием шляпок гвоздей.	0,74	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-29-01-004-03-01	Устройство чистых полов из готовых деревянных щитов по уложенным лагам: площадь щита до 2 м2, пол без фриза	1 м2 пола	1. Раскладка щитов. 2. Перепиливание щитов при необходимости. 3. Настилка щитовых полов вчетверть или в шпунт из готовых щитов. 4. Пригонка и приторцовка щитов по месту. 5. Прибивка щитов гвоздями с втапливанием шляпок гвоздей.	0,34	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-01-004-04-01	Устройство чистых полов из готовых деревянных щитов по уложенным лагам: площадь щита до 2 м2, пол с фризом	1 м2 пола	1. Раскладка щитов. 2. Перепиливание щитов при необходимости. 3. Настилка щитовых полов вчетверть или в шпунт из готовых щитов. 4. Пригонка и приторцовка щитов по месту. 5. Прибивка щитов гвоздями с втапливанием шляпок гвоздей.	0,47	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Таблица Н-29-01-005 Сплошная острожка чистых дощатых полов строгальной машиной								
Н-29-01-005-01-01	Сплошная острожка чистых дощатых полов строгальной машиной	100 м2 пола	1. Дополнительное втапливание при необходимости шляпок гвоздей. 2. Смачивание поверхности полов водой. 3. Острожка строгальной машиной производительностью до 40 м /ч поверхности полов. 4. Острожка полов у стен вручную.	4,6	-	2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Таблица Н-29-01-006 Подготовка паркетных планок								
Н-29-01-006-01-01	Сортировка планок и подбор по размеру и цвету с увязкой в пачки: до 36 планок на 1 м2 пола	100 м2 пола	-	5,1	-	2-173-02	Паркетчик 2 разр.	1
Н-29-01-006-02-01	Сортировка планок и подбор по размеру и цвету с увязкой в пачки: до 45 планок на 1 м2 пола	100 м2 пола	-	5,5	-	2-173-02	Паркетчик 2 разр.	1
Н-29-01-006-03-01	Сортировка планок и подбор по размеру и цвету с увязкой в пачки: до 56 планок на 1 м2 пола	100 м2 пола	-	6,3	-	2-173-02	Паркетчик 2 разр.	1
Н-29-01-006-04-01	Сортировка планок и подбор по размеру и цвету с увязкой в пачки: до 67 планок на 1 м2 пола	100 м2 пола	-	7,4	-	2-173-02	Паркетчик 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-01-006-05-01	Сортировка планок и подбор по размеру и цвету с увязкой в пачки: до 80 планок на 1 м2 пола	100 м2 пола	-	9	-	2-173-02	Паркетчик 2 разр.	1
Н-29-01-006-06-01	Сортировка планок и подбор по размеру и цвету с увязкой в пачки: до 91 планок на 1 м2 пола	100 м2 пола	-	10,5	-	2-173-02	Паркетчик 2 разр.	1
Н-29-01-006-07-01	Сортировка планок и подбор по размеру и цвету с увязкой в пачки: до 111 планок на 1 м2 пола	100 м2 пола	-	12,5	-	2-173-02	Паркетчик 2 разр.	1
Н-29-01-006-08-01	Сортировка планок и подбор по размеру и цвету с увязкой в пачки: до 125 планок на 1 м2 пола	100 м2 пола	-	14,5	-	2-173-02	Паркетчик 2 разр.	1
Н-29-01-006-09-01	Сортировка планок и подбор по размеру и цвету с увязкой в пачки: до 135 планок на 1 м2 пола	100 м2 пола	-	16	-	2-173-02	Паркетчик 2 разр.	1
Н-29-01-006-10-01	Сортировка планок и подбор по размеру и цвету с увязкой в пачки: до 148 планок на 1 м2 пола	100 м2 пола	-	18	-	2-173-02	Паркетчик 2 разр.	1
Н-29-01-006-11-01	Сортировка планок и подбор по размеру и цвету с увязкой в пачки: до 170 планок на 1 м2 пола	100 м2 пола	-	21	-	2-173-02	Паркетчик 2 разр.	1
Н-29-01-006-12-01	Сортировка планок и подбор по размеру и цвету с увязкой в пачки: до 195 планок на 1 м2 пола	100 м2 пола	-	24,5	-	2-173-02	Паркетчик 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-01-006-13-01	Сортировка планок и подбор по размеру и цвету с увязкой в пачки: до 225 планок на 1 м2 пола	100 м2 пола	-	28,5	-	2-173-02	Паркетчик 2 разр.	1
Таблица Н-29-01-007 Устройство паркетных полов из отдельных планок и паркетных досок								
Н-29-01-007-01-01	Устройство паркетных полов при настилке из отдельных планок: до 36 планок на 1 м2 пола, без фриза	1 м2 пола	1. Грунтование основания. 2. Нанесение и разравнивание мастики по огрунтованной поверхности. 3. Настилка пола из отдельных планок. 4. Пригонка и прирезка планок в местах примыканий.	0,35	-	2-173-03	Паркетчик 3 разр.	1
						2-173-04	Паркетчик 4 разр.	1
Н-29-01-007-02-01	Устройство паркетных полов при настилке из отдельных планок: до 36 планок на 1 м2 пола, с фризом	1 м2 пола	1. Грунтование основания. 2. Нанесение и разравнивание мастики по огрунтованной поверхности. 3. Настилка пола из отдельных планок. 4. Пригонка и прирезка планок в местах примыканий.	0,51	-	2-173-03	Паркетчик 3 разр.	1
						2-173-04	Паркетчик 4 разр.	1
Н-29-01-007-03-01	Устройство паркетных полов при настилке из отдельных планок: до 45 планок на 1 м2 пола, без фриза	1 м2 пола	1. Грунтование основания. 2. Нанесение и разравнивание мастики по огрунтованной поверхности. 3. Настилка пола из отдельных планок. 4. Пригонка и прирезка планок в местах примыканий.	0,42	-	2-173-03	Паркетчик 3 разр.	1
						2-173-04	Паркетчик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-01-007-04-01	Устройство паркетных полов при настилке из отдельных планок: до 45 планок на 1 м2 пола, с фризом	1 м2 пола	1. Грунтование основания. 2. Нанесение и разравнивание мастики по огрунтованной поверхности. 3. Настилка пола из отдельных планок. 4. Пригонка и прирезка планок в местах примыканий.	0,56	-	2-173-03	Паркетчик 3 разр.	1
						2-173-04	Паркетчик 4 разр.	1
Н-29-01-007-05-01	Устройство паркетных полов при настилке из отдельных планок: до 56 планок на 1 м2 пола, без фриза	1 м2 пола	1. Грунтование основания. 2. Нанесение и разравнивание мастики по огрунтованной поверхности. 3. Настилка пола из отдельных планок. 4. Пригонка и прирезка планок в местах примыканий.	0,49	-	2-173-03	Паркетчик 3 разр.	1
						2-173-04	Паркетчик 4 разр.	1
Н-29-01-007-06-01	Устройство паркетных полов при настилке из отдельных планок: до 56 планок на 1 м2 пола, с фризом	1 м2 пола	1. Грунтование основания. 2. Нанесение и разравнивание мастики по огрунтованной поверхности. 3. Настилка пола из отдельных планок. 4. Пригонка и прирезка планок в местах примыканий.	0,64	-	2-173-03	Паркетчик 3 разр.	1
						2-173-04	Паркетчик 4 разр.	1
Н-29-01-007-07-01	Устройство паркетных полов при настилке из отдельных планок: до 67 планок на 1 м2 пола, без фриза	1 м2 пола	1. Грунтование основания. 2. Нанесение и разравнивание мастики по огрунтованной поверхности. 3. Настилка пола из отдельных планок. 4. Пригонка и прирезка планок в местах примыканий.	0,58	-	2-173-03	Паркетчик 3 разр.	1
						2-173-04	Паркетчик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-01-007-08-01	Устройство паркетных полов при настилке из отдельных планок: до 67 планок на 1 м2 пола, с фризом	1 м2 пола	1. Грунтование основания. 2. Нанесение и разравнивание мастики по огрунтованной поверхности. 3. Настилка пола из отдельных планок. 4. Пригонка и прирезка планок в местах примыканий.	0,72	-	2-173-03	Паркетчик 3 разр.	1
						2-173-04	Паркетчик 4 разр.	1
Н-29-01-007-09-01	Устройство паркетных полов при настилке из отдельных планок: до 80 планок на 1 м2 пола, без фриза	1 м2 пола	1. Грунтование основания. 2. Нанесение и разравнивание мастики по огрунтованной поверхности. 3. Настилка пола из отдельных планок. 4. Пригонка и прирезка планок в местах примыканий.	0,66	-	2-173-03	Паркетчик 3 разр.	1
						2-173-04	Паркетчик 4 разр.	1
Н-29-01-007-10-01	Устройство паркетных полов при настилке из отдельных планок: до 80 планок на 1 м2 пола, с фризом	1 м2 пола	1. Грунтование основания. 2. Нанесение и разравнивание мастики по огрунтованной поверхности. 3. Настилка пола из отдельных планок. 4. Пригонка и прирезка планок в местах примыканий.	0,77	-	2-173-03	Паркетчик 3 разр.	1
						2-173-04	Паркетчик 4 разр.	1
Н-29-01-007-11-01	Устройство паркетных полов при настилке из отдельных планок: до 91 планок на 1 м2 пола, без фриза	1 м2 пола	1. Грунтование основания. 2. Нанесение и разравнивание мастики по огрунтованной поверхности. 3. Настилка пола из отдельных планок. 4. Пригонка и прирезка планок в местах примыканий.	0,78	-	2-173-03	Паркетчик 3 разр.	1
						2-173-04	Паркетчик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-01-007-12-01	Устройство паркетных полов при настилке из отдельных планок: до 91 планок на 1 м2 пола, с фризом	1 м2 пола	1. Грунтование основания. 2. Нанесение и разравнивание мастики по огрунтованной поверхности. 3. Настилка пола из отдельных планок. 4. Пригонка и прирезка планок в местах примыканий.	0,85	-	2-173-03	Паркетчик 3 разр.	1
						2-173-04	Паркетчик 4 разр.	1
Н-29-01-007-13-01	Устройство паркетных полов при настилке из отдельных планок: до 111 планок на 1 м2 пола, без фриза	1 м2 пола	1. Грунтование основания. 2. Нанесение и разравнивание мастики по огрунтованной поверхности. 3. Настилка пола из отдельных планок. 4. Пригонка и прирезка планок в местах примыканий.	0,87	-	2-173-03	Паркетчик 3 разр.	1
						2-173-04	Паркетчик 4 разр.	1
Н-29-01-007-14-01	Устройство паркетных полов при настилке из отдельных планок: до 111 планок на 1 м2 пола, с фризом	1 м2 пола	1. Грунтование основания. 2. Нанесение и разравнивание мастики по огрунтованной поверхности. 3. Настилка пола из отдельных планок. 4. Пригонка и прирезка планок в местах примыканий.	0,97	-	2-173-03	Паркетчик 3 разр.	1
						2-173-04	Паркетчик 4 разр.	1
Н-29-01-007-15-01	Устройство паркетных полов при настилке из отдельных планок: до 135 планок на 1 м2 пола, без фриза	1 м2 пола	1. Грунтование основания. 2. Нанесение и разравнивание мастики по огрунтованной поверхности. 3. Настилка пола из отдельных планок. 4. Пригонка и прирезка планок в местах примыканий.	1	-	2-173-03	Паркетчик 3 разр.	1
						2-173-04	Паркетчик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-01-007-16-01	Устройство паркетных полов при настилке из отдельных планок: до 135 планок на 1 м2 пола, с фризом	1 м2 пола	1. Грунтование основания. 2. Нанесение и разравнивание мастики по огрунтованной поверхности. 3. Настилка пола из отдельных планок. 4. Пригонка и прирезка планок в местах примыканий.	1,1	-	2-173-03	Паркетчик 3 разр.	1
						2-173-04	Паркетчик 4 разр.	1
Н-29-01-007-17-01	Устройство паркетных полов при настилке из отдельных планок: до 135 планок на 1 м2 пола, без фриза	1 м2 пола	1. Грунтование основания. 2. Нанесение и разравнивание мастики по огрунтованной поверхности. 3. Настилка пола из отдельных планок. 4. Пригонка и прирезка планок в местах примыканий.	1,1	-	2-173-03	Паркетчик 3 разр.	1
						2-173-04	Паркетчик 4 разр.	1
Н-29-01-007-18-01	Устройство паркетных полов при настилке из отдельных планок: до 135 планок на 1 м2 пола, с фризом	1 м2 пола	1. Грунтование основания. 2. Нанесение и разравнивание мастики по огрунтованной поверхности. 3. Настилка пола из отдельных планок. 4. Пригонка и прирезка планок в местах примыканий.	1,2	-	2-173-03	Паркетчик 3 разр.	1
						2-173-04	Паркетчик 4 разр.	1
Н-29-01-007-19-01	Устройство паркетных полов при настилке из отдельных планок: до 170 планок на 1 м2 пола, без фриза	1 м2 пола	1. Грунтование основания. 2. Нанесение и разравнивание мастики по огрунтованной поверхности. 3. Настилка пола из отдельных планок. 4. Пригонка и прирезка планок в местах примыканий.	1,2	-	2-173-03	Паркетчик 3 разр.	1
						2-173-04	Паркетчик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-01-007-20-01	Устройство паркетных полов при настилке из отдельных планок: до 170 планок на 1 м2 пола, с фризом	1 м2 пола	1. Грунтование основания. 2. Нанесение и разравнивание мастики по огрунтованной поверхности. 3. Настилка пола из отдельных планок. 4. Пригонка и прирезка планок в местах примыканий.	1,3	-	2-173-03	Паркетчик 3 разр.	1
						2-173-04	Паркетчик 4 разр.	1
Н-29-01-007-21-01	Устройство паркетных полов при настилке из отдельных планок: до 195 планок на 1 м2 пола, без фриза	1 м2 пола	1. Грунтование основания. 2. Нанесение и разравнивание мастики по огрунтованной поверхности. 3. Настилка пола из отдельных планок. 4. Пригонка и прирезка планок в местах примыканий.	1,4	-	2-173-03	Паркетчик 3 разр.	1
						2-173-04	Паркетчик 4 разр.	1
Н-29-01-007-22-01	Устройство паркетных полов при настилке из отдельных планок: до 195 планок на 1 м2 пола, с фризом	1 м2 пола	1. Грунтование основания. 2. Нанесение и разравнивание мастики по огрунтованной поверхности. 3. Настилка пола из отдельных планок. 4. Пригонка и прирезка планок в местах примыканий.	1,6	-	2-173-03	Паркетчик 3 разр.	1
						2-173-04	Паркетчик 4 разр.	1
Н-29-01-007-23-01	Устройство паркетных полов при настилке из отдельных планок: до 225 планок на 1 м2 пола, без фриза	1 м2 пола	1. Грунтование основания. 2. Нанесение и разравнивание мастики по огрунтованной поверхности. 3. Настилка пола из отдельных планок. 4. Пригонка и прирезка планок в местах примыканий.	1,5	-	2-173-03	Паркетчик 3 разр.	1
						2-173-04	Паркетчик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-01-007-24-01	Устройство паркетных полов при настилке из отдельных планок: до 225 планок на 1 м2 пола, с фризом	1 м2 пола	1. Грунтование основания. 2. Нанесение и разравнивание мастики по огрунтованной поверхности. 3. Настилка пола из отдельных планок. 4. Пригонка и прирезка планок в местах примыканий.	1,7	-	2-173-03	Паркетчик 3 разр.	1
						2-173-04	Паркетчик 4 разр.	1
Н-29-01-007-25-01	При устройстве полов с фризом с линейками и жилками, добавлять на каждый продольный элемент линейки и жилки	1 м2 пола	-	0,03	-	-	-	-
Н-29-01-007-26-01	Устройство паркетных полов при настилке с уступами, 50 планок на 1 м2	1 м2 пола	1. Проверка основания. 2. Настилка строительной бумаги на основание. 3. Укладка паркетной планки на гвоздях на проступях и подступенках с отделкой примыканий у стен, прирезкой планки по размерам. 4. Прибивка дубовой рейки по краю проступи.	1,3	-	2-173-04	Паркетчик 4 разр.	1
Н-29-01-007-27-01	Устройство паркетных полов при настилке из паркетных досок: укладка по лагам	1 м2 пола (без фриза)	1. Выравнивание песчаного основания при необходимости. 2. Нарезка изоляционных прокладок. 3. Разметка и нарезка лаг. 4. Укладка лаг на прокладки с выверкой. 5. Настилка паркетных досок по уложенным лагам с прибивкой гвоздями. 6. Заделка порогов и мест примыканий к стенам при необходимости.	0,52	-	2-173-03	Паркетчик 3 разр.	1
						2-173-04	Паркетчик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-01-007-28-01	Устройство паркетных полов при настилке из паркетных досок: укладка на мастике	1 м2 пола (без фриза)	1. Грунтование основания. 2. Разбивка осей помещения. 3. Укладка паркетных досок насухо с последующим снятием. 4. Нанесение и разравнивание мастики. 5. Настилка паркетных досок с подгонкой стыков. 6. Заделка порогов и мест примыканий к стенам при необходимости.	0,57	-	2-173-03	Паркетчик 3 разр.	1
						2-173-04	Паркетчик 4 разр.	1
Таблица Н-29-01-008 Устройство паркетных полов из щитов								
Н-29-01-008-01-01	Устройство обрешетки под щитовой паркет	1 м2 пола	1. Заготовка подкладок. 2. Укладка обрешетки по готовому основанию с пригонкой и креплением всех элементов. 3. Выверка обрешетки.	0,41	-	2-173-03	Паркетчик 3 разр.	1
Н-29-01-008-02-01	Настилка полов из щитов по обрешетке или лагам, рядовой настил с добором: размер щитов 0,4x0,4 м	1 м2 пола	1. Подбор щитов при необходимости. 2. Настилка паркетных полов и добора. 3. Пригонка и заделка стыковых соединений. 4. Крепление щитов гвоздями. 5. Устранение провесов острожкой.	1	-	2-173-03	Паркетчик 3 разр.	1
						2-173-05	Паркетчик 5 разр.	1
Н-29-01-008-03-01	Настилка полов из щитов по обрешетке или лагам, рядовой настил с добором: размер щитов 0,475x0,475 м	1 м2 пола	1. Подбор щитов при необходимости. 2. Настилка паркетных полов и добора. 3. Пригонка и заделка стыковых соединений. 4. Крепление щитов гвоздями. 5. Устранение провесов острожкой.	0,87	-	2-173-03	Паркетчик 3 разр.	1
						2-173-05	Паркетчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-01-008-04-01	Настилка полов из щитов по обрешетке или лагам, рядовой настил с добором: размер щитов 0,6x0,6 м	1 м2 пола	1. Подбор щитов при необходимости. 2. Настилка паркетных полов и добора. 3. Пригонка и заделка стыковых соединений. 4. Крепление щитов гвоздями. 5. Устранение провесов острожкой.	0,71	-	2-173-03	Паркетчик 3 разр.	1
						2-173-05	Паркетчик 5 разр.	1
Н-29-01-008-05-01	Настилка полов из щитов по обрешетке или лагам, рядовой настил с добором: размер щитов 0,8x0,8 м	1 м2 пола	1. Подбор щитов при необходимости. 2. Настилка паркетных полов и добора. 3. Пригонка и заделка стыковых соединений. 4. Крепление щитов гвоздями. 5. Устранение провесов острожкой.	0,67	-	2-173-03	Паркетчик 3 разр.	1
						2-173-05	Паркетчик 5 разр.	1
Н-29-01-008-06-01	Настилка полов из щитов по обрешетке или лагам, рядовой настил с добором: размер щитов 0,6x1,2 м	1 м2 пола	1. Подбор щитов при необходимости. 2. Настилка паркетных полов и добора. 3. Пригонка и заделка стыковых соединений. 4. Крепление щитов гвоздями. 5. Устранение провесов острожкой.	0,63	-	2-173-03	Паркетчик 3 разр.	1
						2-173-05	Паркетчик 5 разр.	1
Н-29-01-008-07-01	Настилка полов из щитов по обрешетке или лагам, рядовой настил с добором: размер щитов 1,4x1,4 м	1 м2 пола	1. Подбор щитов при необходимости. 2. Настилка паркетных полов и добора. 3. Пригонка и заделка стыковых соединений. 4. Крепление щитов гвоздями. 5. Устранение провесов острожкой.	0,52	-	2-173-03	Паркетчик 3 разр.	1
						2-173-05	Паркетчик 5 разр.	1
Н-29-01-008-08-01	При настилке фриза	1 м2 пола	-	1,4	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-01-008-09-01	На разметку и перепиливание щитов добора дисковой пилой принимать	1 м перепила	-	0,1	-	-	-	-
Н-29-01-008-10-01	Настилка полов из паркетных щитов на мастике: размер щитов 0,25x0,25 м	1 м2 пола	1. Раскладка готовых щитов насухо с последующим снятием. 2. Грунтование основания. 3. Нанесение и разравнивание мастики. 4. Настилка щитов паркета. 5. Пригонка и прирезка щитов в местах примыканий.	0,37	-	2-173-03	Паркетчик 3 разр.	1
						2-173-05	Паркетчик 5 разр.	1
Н-29-01-008-11-01	Настилка полов из паркетных щитов на мастике: размер щитов 0,3x0,3 м	1 м2 пола	1. Раскладка готовых щитов насухо с последующим снятием. 2. Грунтование основания. 3. Нанесение и разравнивание мастики. 4. Настилка щитов паркета. 5. Пригонка и прирезка щитов в местах примыканий.	0,28	-	2-173-03	Паркетчик 3 разр.	1
						2-173-05	Паркетчик 5 разр.	1
Н-29-01-008-12-01	Настилка полов из паркетных щитов на мастике: размер щитов 0,4x0,4 м	1 м2 пола	1. Раскладка готовых щитов насухо с последующим снятием. 2. Грунтование основания. 3. Нанесение и разравнивание мастики. 4. Настилка щитов паркета. 5. Пригонка и прирезка щитов в местах примыканий.	0,23	-	2-173-03	Паркетчик 3 разр.	1
						2-173-05	Паркетчик 5 разр.	1
Таблица Н-29-01-009 Отделка поверхности паркетных полов								
Н-29-01-009-01-01	Отделка поверхности паркетных полов: очистка полов мокрыми опилками	100 м2 пола	-	4,1	-	2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Н-29-01-009-02-01	Отделка поверхности паркетных полов: острожка полов электрорубанком со смачиванием и сметанием стружки	100 м2 пола	-	19,5	-	2-173-04	Паркетчик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-01-009-03-01	Отделка поверхности паркетных полов: пристрожка вручную мест примыканий после механизированной острожки	100 м2 пола	-	30	-	2-173-03	Паркетчик 3 разр.	1
Н-29-01-009-04-01	Отделка поверхности паркетных полов: циклевка полов машиной производительностью до 40 м2 /ч	100 м2 пола	-	5,5	-	2-173-04	Паркетчик 4 разр.	1
Н-29-01-009-05-01	Отделка поверхности паркетных полов: циклевка полов вручную	100 м2 пола	-	19,5	-	2-173-03	Паркетчик 3 разр.	1
Н-29-01-009-06-01	Отделка поверхности паркетных полов: шлифование полов паркетно-шлифовальной машиной производительностью 40-60 м2/ч	100 м2 пола	-	7	-	2-173-04	Паркетчик 4 разр.	1
Н-29-01-009-07-01	Отделка поверхности паркетных полов: покрытие пола мастикой и натирка натирочной машиной производительностью 100 м2/ч	100 м2 пола	-	2,2	-	2-173-03	Паркетчик 3 разр.	1
Н-29-01-009-08-01	Отделка поверхности паркетных полов: покрытие пола мастикой и натирка щетками	100 м2 пола	-	13	-	2-173-02	Паркетчик 2 разр.	1
Н-29-01-009-09-01	Отделка поверхности паркетных полов: покрытие пола лаком, шлифование отдельных мест наждачной бумагой	100 м2 пола	-	2	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-29-01-009-10-01	Отделка поверхности паркетных полов: покрытие пола лаком, уборка отходов с очисткой пыли пылесосом и ветошью	100 м2 пола	-	3,2	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-01-009-11-01	Отделка поверхности паркетных полов: покрытие пола лаком за 1 раз с добавлением в лак отвердителя и подносной материалов на расстояние до 50 м	100 м2 пола	-	4,4	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-29-01-009-12-01	Отделка поверхности паркетных полов: покрытие пола лаком, обработка отдельных мест лакирования предыдущего слоя наждачной бумагой при необходимости	100 м2 пола	-	1,9	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Таблица Н-29-01-010 Устройство полов из древесных плит								
Н-29-01-010-01-01	Устройство полов из древесноволокнистых плит при укладке в один слой	100 м2 пола	1. Увлажнение плит водой. 2. Раскладка, разметка и обрезка плит. 3. Грунтование основания. 4. Нанесение и разравнивание битумной мастики. 5. Наклеивание плит. 6. Очистка швов после наклеивания.	41,5	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-01-010-02-01	Устройство полов из древесноволокнистых плит при укладке в два слоя	100 м2 пола	1. Увлажнение плит водой. 2. Раскладка, разметка и обрезка плит. 3. Грунтование основания. 4. Нанесение и разравнивание битумной мастики. 5. Наклеивание плит. 6. Очистка швов после наклеивания. 7. Раскладка, разметка, обрезка плит второго слоя. 8. Подогрев мастики при необходимости. 9. Нанесение и разравнивание битумной мастики на плиты первого слоя. 10. Наклеивание второго слоя плит. 11. Раскладка гнета по стыкам плит второго слоя.	68	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-29-01-010-03-01	Устройство полов из древесностружечных плит	100 м2 пола	1. Разметка и обрезка плит дисковой пилой. 2. Настилка плит с подгонкой и прирезкой по месту. 3. Прибивка плит гвоздями к лагам с вдавливанием шляпок гвоздей. 4. Устранение провесов острожкой ручным рубанком.	18,5	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-29-02 Полы из линолеума, релина и синтетических смол								
Таблица Н-29-02-001 Покрытие полов линолеумом на мастике								
Н-29-02-001-01-01	Покрытие полов линолеумом на мастике: ширина линолеума до 1,5 м	1 м2 пола	1. Грунтование основания. 2. Распаковка и раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой линолеума на полотнища. 3. Прирезка полотнищ к выступающим частям помещения. 4. Снятие полотнищ и нанесение мастики на основание. 5. Укладка и приклеивание линолеума с укатыванием. 6. Зачистка, прирезка и приклеивание полотнищ в стыках.	0,23	-	2-165-03	Облицовщик синтетическими материалами 3 разр.	1
						2-165-04	Облицовщик синтетическими материалами 4 разр.	1
Н-29-02-001-02-01	Покрытие полов линолеумом на мастике: ширина линолеума до 2 м	1 м2 пола	1. Грунтование основания. 2. Распаковка и раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой линолеума на полотнища. 3. Прирезка полотнищ к выступающим частям помещения. 4. Снятие полотнищ и нанесение мастики на основание. 5. Укладка и приклеивание линолеума с укатыванием. 6. Зачистка, прирезка и приклеивание полотнищ в стыках.	0,19	-	2-165-03	Облицовщик синтетическими материалами 3 разр.	1
						2-165-04	Облицовщик синтетическими материалами 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-29-02-002 Покрытие полов релином								
Н-29-02-002-01-01	Покрытие полов релином	1 м2 пола	1. Грунтование основания. 2. Раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой релина на полотнища. 3. Прирезка полотнищ к выступающим частям помещения. 4. Нанесение мастики на основание и на полотнища. 5. Приклеивание релина с укатыванием. 6. Прирезка и приклеивание полотнищ в стыках.	0,25	-	2-165-03	Облицовщик синтетическими материалами 3 разр.	1
						2-165-04	Облицовщик синтетическими материалами 4 разр.	1
Таблица Н-29-02-003 Покрытие полов линолеумом насухо								
Н-29-02-003-01-01	Укладка ковров линолеума, сваренных размером на комнату	1 м2 пола	1. Выемка сердечника из свернутого в рулон ковра и раскатывание ковра с прирезкой к выступающим частям стен и перегородок. 2. Установка плинтусов с креплением их к стенам или перегородкам.	0,15	-	2-165-03	Облицовщик синтетическими материалами 3 разр.	1
						2-165-04	Облицовщик синтетическими материалами 4 разр.	1
Н-29-02-003-02-01	Укладка линолеума	1 м2 пола	1. Раскатывание рулонов. 2. Разметка и нарезка линолеума. 3. Прирезка кромок шва.	0,13	-	2-165-02	Облицовщик синтетическими материалами 2 разр.	1
						2-165-04	Облицовщик синтетическими материалами 4 разр.	2
Н-29-02-003-03-01	Сварка стыков линолеума электроприбором "Пчелка"	100 м шва	1. Покрытие стыка целлофановой пленкой. 2. Сварка. 3. Очистка шва.	4,7	-	2-165-04	Облицовщик синтетическими материалами 4 разр.	1
Н-29-02-003-04-01	Сварка стыков линолеума электроприбором АСЛ-220 "Пилад"	100 м шва	1. Покрытие стыка целлофановой пленкой. 2. Сварка. 3. Очистка шва.	8,5	-	2-165-04	Облицовщик синтетическими материалами 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-29-02-004 Заготовка ковров линолеума по размеру помещений								
Н-29-02-004-01-01	Заготовка ковров линолеума по размеру помещений	100 м2 ковра линолеума	1. Раскатка рулона. 2. Раскрой линолеума по размеру помещений. 3. Подача раскроенных листов на стеллажи для вылеживания.	1,8	-	2-165-02	Облицовщик синтетическими материалами 2 разр.	1
						2-165-04	Облицовщик синтетическими материалами 4 разр.	1
Н-29-02-004-02-01	Сварка линолеума аппаратом производительностью до 60 м/ч, с прирезкой кромок механизированным способом	100 м шва	1. Скатывание полотнищ линолеума и подача их на сварочный стол. 2. Раскатывание полотнищ на сварочном столе. 3. Прирезка кромок. 4. Укладка целлофановой пленки. 5. Сварка. 6. Очистка шва. 7. Маркировка и отоска готовой продукции с укладкой в штабель.	14	-	2-165-02	Облицовщик синтетическими материалами 2 разр.	1
						2-165-04	Облицовщик синтетическими материалами 4 разр.	1
Н-29-02-004-03-01	Сварка линолеума аппаратом производительностью до 60 м/ч, с прирезкой кромок вручную	100 м шва	1. Скатывание полотнищ линолеума и подача их на сварочный стол. 2. Раскатывание полотнищ на сварочном столе. 3. Прирезка кромок. 4. Укладка целлофановой пленки. 5. Сварка. 6. Очистка шва. 7. Маркировка и отоска готовой продукции с укладкой в штабель.	16,5	-	2-165-02	Облицовщик синтетическими материалами 2 разр.	1
						2-165-04	Облицовщик синтетическими материалами 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-29-02-005 Покрытие полов синтетическими ворсовыми коврами линолеума								
Н-29-02-005-01-01	Покрытие полов синтетическими ворсовыми коврами линолеума	1 м2 пола	1. Грунтование основания. 2. Распаковка и раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой ковров линолеума на полотнища. 3. Укладка ковров линолеума насухо. 4. Пригонка полотнищ к выступающим частям помещения с прирезкой по месту. 5. Скатывание полотнищ ковров линолеума. 6. Нанесение и разравнивание мастики. 7. Наклеивание ковров линолеума с укатыванием. 8. Прирезка кромок смежных полотнищ. 9. Приклеивание кромок полотнищ.	0,31	-	2-165-03	Облицовщик синтетическими материалами 3 разр.	1
						2-165-05	Облицовщик синтетическими материалами 5 разр.	1
Таблица Н-29-02-006 Покрытие полов коврами поливинилхлоридного линолеума на войлочной основе, заготовленных по размеру помещений								
Н-29-02-006-01-01	Покрытие полов коврами поливинилхлоридного линолеума на войлочной основе, заготовленных по размеру помещений: настилка линолеума	10 м2 пола	1. Раскатывание рулонов с настилкой. 2. Разметка и прирезка линолеума в местах примыкания к выступающим частям помещения.	1,2	-	2-165-02	Облицовщик синтетическими материалами 2 разр.	1
						2-165-04	Облицовщик синтетическими материалами 4 разр.	2
Н-29-02-006-02-01	Покрытие полов коврами поливинилхлоридного линолеума на войлочной основе, заготовленных по размеру помещений: прирезка швов линолеума встык в дверных проемах	10 м2 пола	1. Раскатывание рулонов с настилкой. 2. Разметка и прирезка линолеума в местах примыкания к выступающим частям помещения. 3. Прирезка швов в дверных проемах и покрытие их планкой.	0,16	-	2-165-04	Облицовщик синтетическими материалами 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-29-02-007 Покрытие полов синтетическими плитками								
Н-29-02-007-01-01	Покрытие полов синтетическими плитками: размер плиток 125x125 мм, при укладке в 1-2 цвета	1 м2 пола	1. Грунтование основания. 2. Сортировка плиток по размерам и оттенкам. 3. Раскладка плиток насухо по рисунку. 4. Подогрев плиток на электрической плите. 5. Нанесение и разравнивание мастики на основание. 6. Укладка плиток с проверкой и выравниванием, с прирезкой плиток по месту. 7. Очистка загрязненных мест покрытия.	0,62	-	2-165-03	Облицовщик синтетическими материалами 3 разр.	1
						2-165-04	Облицовщик синтетическими материалами 4 разр.	1
Н-29-02-007-02-01	Покрытие полов синтетическими плитками: размер плиток 125x125 мм, при укладке в 3 цвета	1 м2 пола	1. Грунтование основания. 2. Сортировка плиток по размерам и оттенкам. 3. Раскладка плиток насухо по рисунку. 4. Подогрев плиток на электрической плите. 5. Нанесение и разравнивание мастики на основание. 6. Укладка плиток с проверкой и выравниванием, с прирезкой плиток по месту. 7. Очистка загрязненных мест покрытия.	0,7	-	2-165-03	Облицовщик синтетическими материалами 3 разр.	1
						2-165-04	Облицовщик синтетическими материалами 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-02-007-03-01	Покрытие полов синтетическими плитками: размер плиток 150x150 мм, при укладке в 1-2 цвета	1 м2 пола	1. Грунтование основания. 2. Сортировка плиток по размерам и оттенкам. 3. Раскладка плиток насухо по рисунку. 4. Подогрев плиток на электрической плите. 5. Нанесение и разравнивание мастики на основание. 6. Укладка плиток с проверкой и выравниванием, с прирезкой плиток по месту. 7. Очистка загрязненных мест покрытия.	0,51	-	2-165-03	Облицовщик синтетическими материалами 3 разр.	1
						2-165-04	Облицовщик синтетическими материалами 4 разр.	1
Н-29-02-007-04-01	Покрытие полов синтетическими плитками: размер плиток 150x150 мм, при укладке в 3 цвета	1 м2 пола	1. Грунтование основания. 2. Сортировка плиток по размерам и оттенкам. 3. Раскладка плиток насухо по рисунку. 4. Подогрев плиток на электрической плите. 5. Нанесение и разравнивание мастики на основание. 6. Укладка плиток с проверкой и выравниванием, с прирезкой плиток по месту. 7. Очистка загрязненных мест покрытия.	0,59	-	2-165-03	Облицовщик синтетическими материалами 3 разр.	1
						2-165-04	Облицовщик синтетическими материалами 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-02-007-05-01	Покрытие полов синтетическими плитками: размер плиток 200х200 мм, при укладке в 1-2 цвета	1 м2 пола	1. Грунтование основания. 2. Сортировка плиток по размерам и оттенкам. 3. Раскладка плиток насухо по рисунку. 4. Подогрев плиток на электрической плите. 5. Нанесение и разравнивание мастики на основание. 6. Укладка плиток с проверкой и выравниванием, с прирезкой плиток по месту. 7. Очистка загрязненных мест покрытия.	0,41	-	2-165-03	Облицовщик синтетическими материалами 3 разр.	1
						2-165-04	Облицовщик синтетическими материалами 4 разр.	1
Н-29-02-007-06-01	Покрытие полов синтетическими плитками: размер плиток 200х200 мм, при укладке в 3 цвета	1 м2 пола	1. Грунтование основания. 2. Сортировка плиток по размерам и оттенкам. 3. Раскладка плиток насухо по рисунку. 4. Подогрев плиток на электрической плите. 5. Нанесение и разравнивание мастики на основание. 6. Укладка плиток с проверкой и выравниванием, с прирезкой плиток по месту. 7. Очистка загрязненных мест покрытия.	0,49	-	2-165-03	Облицовщик синтетическими материалами 3 разр.	1
						2-165-04	Облицовщик синтетическими материалами 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-02-007-07-01	Покрытие полов синтетическими плитками: размер плиток 300х300 мм, 350х350 мм, при укладке в 1-2 цвета	1 м2 пола	1. Грунтование основания. 2. Сортировка плиток по размерам и оттенкам. 3. Раскладка плиток насухо по рисунку. 4. Подогрев плиток на электрической плите. 5. Нанесение и разравнивание мастики на основание. 6. Укладка плиток с проверкой и выравниванием, с прирезкой плиток по месту. 7. Очистка загрязненных мест покрытия.	0,37	-	2-165-03	Облицовщик синтетическими материалами 3 разр.	1
						2-165-04	Облицовщик синтетическими материалами 4 разр.	1
Н-29-02-007-08-01	Покрытие полов синтетическими плитками: размер плиток 300х300 мм, 350х350 мм, при укладке в 3 цвета	1 м2 пола	1. Грунтование основания. 2. Сортировка плиток по размерам и оттенкам. 3. Раскладка плиток насухо по рисунку. 4. Подогрев плиток на электрической плите. 5. Нанесение и разравнивание мастики на основание. 6. Укладка плиток с проверкой и выравниванием, с прирезкой плиток по месту. 7. Очистка загрязненных мест покрытия.	0,41	-	2-165-03	Облицовщик синтетическими материалами 3 разр.	1
						2-165-04	Облицовщик синтетическими материалами 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-02-007-09-01	Покрытие полов синтетическими плитками: размер плиток 400х400 мм, при укладке в 1-2 цвета	1 м2 пола	1. Грунтование основания. 2. Сортировка плиток по размерам и оттенкам. 3. Раскладка плиток насухо по рисунку. 4. Подогрев плиток на электрической плите. 5. Нанесение и разравнивание мастики на основание. 6. Укладка плиток с проверкой и выравниванием, с прирезкой плиток по месту. 7. Очистка загрязненных мест покрытия.	0,3	-	2-165-03	Облицовщик синтетическими материалами 3 разр.	1
						2-165-04	Облицовщик синтетическими материалами 4 разр.	1
Н-29-02-007-10-01	Покрытие полов синтетическими плитками: размер плиток 400х400 мм, при укладке в 3 цвета	1 м2 пола	1. Грунтование основания. 2. Сортировка плиток по размерам и оттенкам. 3. Раскладка плиток насухо по рисунку. 4. Подогрев плиток на электрической плите. 5. Нанесение и разравнивание мастики на основание. 6. Укладка плиток с проверкой и выравниванием, с прирезкой плиток по месту. 7. Очистка загрязненных мест покрытия.	0,35	-	2-165-03	Облицовщик синтетическими материалами 3 разр.	1
						2-165-04	Облицовщик синтетическими материалами 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-02-007-11-01	Покрытие полов синтетическими плитками: размер плиток 500x500 мм, 520x520 мм, при укладке в 1-2 цвета	1 м2 пола	1. Грунтование основания. 2. Сортировка плиток по размерам и оттенкам. 3. Раскладка плиток насухо по рисунку. 4. Подогрев плиток на электрической плите. 5. Нанесение и разравнивание мастики на основание. 6. Укладка плиток с проверкой и выравниванием, с прирезкой плиток по месту. 7. Очистка загрязненных мест покрытия.	0,26	-	2-165-03	Облицовщик синтетическими материалами 3 разр.	1
						2-165-04	Облицовщик синтетическими материалами 4 разр.	1
Н-29-02-007-12-01	Покрытие полов синтетическими плитками: размер плиток 500x500 мм, 520x520 мм, при укладке в 3 цвета	1 м2 пола	1. Грунтование основания. 2. Сортировка плиток по размерам и оттенкам. 3. Раскладка плиток насухо по рисунку. 4. Подогрев плиток на электрической плите. 5. Нанесение и разравнивание мастики на основание. 6. Укладка плиток с проверкой и выравниванием, с прирезкой плиток по месту. 7. Очистка загрязненных мест покрытия.	0,3	-	2-165-03	Облицовщик синтетическими материалами 3 разр.	1
						2-165-04	Облицовщик синтетическими материалами 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-02-007-13-01	Покрытие полов синтетическими плитками: размер плиток 500x700 мм, при укладке в 1-2 цвета	1 м2 пола	1. Грунтование основания. 2. Сортировка плиток по размерам и оттенкам. 3. Раскладка плиток насухо по рисунку. 4. Подогрев плиток на электрической плите. 5. Нанесение и разравнивание мастики на основание. 6. Укладка плиток с проверкой и выравниванием, с прирезкой плиток по месту. 7. Очистка загрязненных мест покрытия.	0,24	-	2-165-03	Облицовщик синтетическими материалами 3 разр.	1
						2-165-04	Облицовщик синтетическими материалами 4 разр.	1
Н-29-02-007-14-01	Покрытие полов синтетическими плитками: размер плиток 500x700 мм, при укладке в 3 цвета	1 м2 пола	1. Грунтование основания. 2. Сортировка плиток по размерам и оттенкам. 3. Раскладка плиток насухо по рисунку. 4. Подогрев плиток на электрической плите. 5. Нанесение и разравнивание мастики на основание. 6. Укладка плиток с проверкой и выравниванием, с прирезкой плиток по месту. 7. Очистка загрязненных мест покрытия.	0,26	-	2-165-03	Облицовщик синтетическими материалами 3 разр.	1
						2-165-04	Облицовщик синтетическими материалами 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-02-007-15-01	Покрытие полов резиновыми шестигранными плитками, размер стороны 195 мм	1 м2 пола	1. Грунтование основания. 2. Сортировка плиток по размерам и оттенкам. 3. Раскладка плиток насухо по рисунку. 4. Подогрев плиток на электрической плите. 5. Нанесение и разравнивание мастики на основание. 6. Укладка плиток с проверкой и выравниванием, с прирезкой плиток по месту. 7. Очистка загрязненных мест покрытия.	0,3	-	2-165-03	Облицовщик синтетическими материалами 3 разр.	1
						2-165-04	Облицовщик синтетическими материалами 4 разр.	1
Раздел Н-29-03 Полы плиточные								
Таблица Н-29-03-001 Обработка керамических, цементных и мозаичных плиток								
Н-29-03-001-01-01	Обработка керамических, цементных и мозаичных плиток: перерубка плиток с оправкой кромок, механизированный способ обработки	100 плиток	-	0,31	-	2-167-03	Облицовщик-плиточник 3 разр.	1
Н-29-03-001-02-01	Обработка керамических, цементных и мозаичных плиток: перерубка плиток с оправкой кромок, ручной способ обработки	100 плиток	-	1,1	-	2-167-03	Облицовщик-плиточник 3 разр.	1
Н-29-03-001-03-01	Обработка керамических, цементных и мозаичных плиток: перерубка вкладышей с оправкой кромок, механизированный способ обработки	100 вкладышей	-	0,16	-	2-167-03	Облицовщик-плиточник 3 разр.	1
Н-29-03-001-04-01	Обработка керамических, цементных и мозаичных плиток: перерубка вкладышей с оправкой кромок, ручной способ обработки	100 вкладышей	-	0,56	-	2-167-03	Облицовщик-плиточник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-03-001-05-01	Обработка керамических, цементных и мозаичных плиток: подточка кромок перерубленных плиток, механизированный способ обработки	100 плиток	-	0,38	-	2-167-03	Облицовщик-плиточник 3 разр.	1
Н-29-03-001-06-01	Обработка керамических, цементных и мозаичных плиток: подточка кромок перерубленных плиток, ручной способ обработки	100 плиток	-	1,3	-	2-167-03	Облицовщик-плиточник 3 разр.	1
Н-29-03-001-07-01	Обработка керамических, цементных и мозаичных плиток: сверление отверстий в плитках, механизированный способ	100 отверстий	-	7,6	-	2-167-03	Облицовщик-плиточник 3 разр.	1
Н-29-03-001-08-01	Обработка керамических, цементных и мозаичных плиток: сверление отверстий в плитках, ручной способ	100 отверстий	-	26,5	-	2-167-03	Облицовщик-плиточник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-29-03-002 Устройство полов из керамических, цементных, мозаичных и мраморно-цементных плиток								
Н-29-03-002-01-01	Устройство полов из керамических, цементных и мозаичных плиток, при поштучной укладке, площадь пола до 2 м2: плитка размером 100х100 мм	1 м2 пола	1. Смачивание основания водой. 2. Сортировка плиток по размеру и цвету. 3. Грунтование основания (при укладке плиток на мастику). 4. Установка маяков. 5. Подгонка и перерубка плиток с подточкой кромок при необходимости. 6. Устройство прослойки из готового раствора (или с затворением готовой сухой смеси) или нанесение мастики (при прослойке из мастики). 7. Смачивание плиток водой или водным раствором ПАВ и укладка их по заданному рисунку в один или два цвета. 8. Заполнение швов. 9. Очистка и протирка покрытия.	1,2	-	2-167-03	Облицовщик-плиточник 3 разр.	1
						2-167-04	Облицовщик-плиточник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-03-002-02-01	Устройство полов из керамических, цементных и мозаичных плиток, при поштучной укладке, площадь пола до 2 м2: плитка размером 150x150 мм	1 м2 пола	1. Смачивание основания водой. 2. Сортировка плиток по размеру и цвету. 3. Грунтование основания (при укладке плиток на мастику). 4. Установка маяков. 5. Подгонка и перерубка плиток с подточкой кромок при необходимости. 6. Устройство прослойки из готового раствора (или с затворением готовой сухой смеси) или нанесение мастики (при прослойке из мастики). 7. Смачивание плиток водой или водным раствором ПАВ и укладка их по заданному рисунку в один или два цвета. 8. Заполнение швов. 9. Очистка и протирка покрытия.	0,78	-	2-167-03	Облицовщик-плиточник 3 разр.	1
						2-167-04	Облицовщик-плиточник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-03-002-03-01	Устройство полов из керамических, цементных и мозаичных плиток, при поштучной укладке, площадь пола до 2 м2: плитка размером 200х200 мм	1 м2 пола	1. Смачивание основания водой. 2. Сортировка плиток по размеру и цвету. 3. Грунтование основания (при укладке плиток на мастику). 4. Установка маяков. 5. Подгонка и перерубка плиток с подточкой кромок при необходимости. 6. Устройство прослойки из готового раствора (или с затворением готовой сухой смеси) или нанесение мастики (при прослойке из мастики). 7. Смачивание плиток водой или водным раствором ПАВ и укладка их по заданному рисунку в один или два цвета. 8. Заполнение швов. 9. Очистка и протирка покрытия.	0,67	-	2-167-03	Облицовщик-плиточник 3 разр.	1
						2-167-04	Облицовщик-плиточник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-03-002-04-01	Устройство полов из керамических, цементных и мозаичных плиток, при поштучной укладке, площадь пола до 10 м2: плитка размером 100x100 мм	1 м2 пола	1. Смачивание основания водой. 2. Сортировка плиток по размеру и цвету. 3. Грунтование основания (при укладке плиток на мастику). 4. Установка маяков. 5. Подгонка и перерубка плиток с подточкой кромок при необходимости. 6. Устройство прослойки из готового раствора (или с затворением готовой сухой смеси) или нанесение мастики (при прослойке из мастики). 7. Смачивание плиток водой или водным раствором ПАВ и укладка их по заданному рисунку в один или два цвета. 8. Заполнение швов. 9. Очистка и протирка покрытия.	1	-	2-167-03	Облицовщик-плиточник 3 разр.	1
						2-167-04	Облицовщик-плиточник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-03-002-05-01	Устройство полов из керамических, цементных и мозаичных плиток, при поштучной укладке, площадь пола до 10 м2: плитка размером 150x150 мм	1 м2 пола	1. Смачивание основания водой. 2. Сортировка плиток по размеру и цвету. 3. Грунтование основания (при укладке плиток на мастику). 4. Установка маяков. 5. Подгонка и перерубка плиток с подточкой кромок при необходимости. 6. Устройство прослойки из готового раствора (или с затворением готовой сухой смеси) или нанесение мастики (при прослойке из мастики). 7. Смачивание плиток водой или водным раствором ПАВ и укладка их по заданному рисунку в один или два цвета. 8. Заполнение швов. 9. Очистка и протирка покрытия.	0,68	-	2-167-03	Облицовщик-плиточник 3 разр.	1
						2-167-04	Облицовщик-плиточник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-03-002-06-01	Устройство полов из керамических, цементных и мозаичных плиток, при поштучной укладке, площадь пола до 10 м2: плитка размером 200х200 мм	1 м2 пола	1. Смачивание основания водой. 2. Сортировка плиток по размеру и цвету. 3. Грунтование основания (при укладке плиток на мастику). 4. Установка маяков. 5. Подгонка и перерубка плиток с подточкой кромок при необходимости. 6. Устройство прослойки из готового раствора (или с затворением готовой сухой смеси) или нанесение мастики (при прослойке из мастики). 7. Смачивание плиток водой или водным раствором ПАВ и укладка их по заданному рисунку в один или два цвета. 8. Заполнение швов. 9. Очистка и протирка покрытия.	0,59	-	2-167-03	Облицовщик-плиточник 3 разр.	1
						2-167-04	Облицовщик-плиточник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-03-002-07-01	Устройство полов из керамических, цементных и мозаичных плиток, при поштучной укладке, площадь пола до 10 м2: плитка размером 330х330 мм	1 м2 пола	1. Смачивание основания водой. 2. Сортировка плиток по размеру и цвету. 3. Грунтование основания (при укладке плиток на мастику). 4. Установка маяков. 5. Подгонка и перерубка плиток с подточкой кромок при необходимости. 6. Устройство прослойки из готового раствора (или с затворением готовой сухой смеси) или нанесение мастики (при прослойке из мастики). 7. Смачивание плиток водой или водным раствором ПАВ и укладка их по заданному рисунку в один или два цвета. 8. Заполнение швов. 9. Очистка и протирка покрытия.	0,5	-	2-167-03	Облицовщик-плиточник 3 разр.	1
						2-167-04	Облицовщик-плиточник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-03-002-08-01	Устройство полов из керамических, цементных и мозаичных плиток, при поштучной укладке, площадь пола до 10 м2: плитка размером 400х400 мм	1 м2 пола	1. Смачивание основания водой. 2. Сортировка плиток по размеру и цвету. 3. Грунтование основания (при укладке плиток на мастику). 4. Установка маяков. 5. Подгонка и перерубка плиток с подточкой кромок при необходимости. 6. Устройство прослойки из готового раствора (или с затворением готовой сухой смеси) или нанесение мастики (при прослойке из мастики). 7. Смачивание плиток водой или водным раствором ПАВ и укладка их по заданному рисунку в один или два цвета. 8. Заполнение швов. 9. Очистка и протирка покрытия.	0,48	-	2-167-03	Облицовщик-плиточник 3 разр.	1
						2-167-04	Облицовщик-плиточник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-03-002-09-01	Устройство полов из керамических, цементных и мозаичных плиток, при поштучной укладке, площадь пола до 10 м2: плитка размером 500x500 мм	1 м2 пола	1. Смачивание основания водой. 2. Сортировка плиток по размеру и цвету. 3. Грунтование основания (при укладке плиток на мастику). 4. Установка маяков. 5. Подгонка и перерубка плиток с подточкой кромок при необходимости. 6. Устройство прослойки из готового раствора (или с затворением готовой сухой смеси) или нанесение мастики (при прослойке из мастики). 7. Смачивание плиток водой или водным раствором ПАВ и укладка их по заданному рисунку в один или два цвета. 8. Заполнение швов. 9. Очистка и протирка покрытия.	0,45	-	2-167-03	Облицовщик-плиточник 3 разр.	1
						2-167-04	Облицовщик-плиточник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-03-002-10-01	Устройство полов из керамических, цементных и мозаичных плиток, при поштучной укладке, площадь пола свыше 10 м2: плитка размером 100x100 мм	1 м2 пола	1. Смачивание основания водой. 2. Сортировка плиток по размеру и цвету. 3. Грунтование основания (при укладке плиток на мастику). 4. Установка маяков. 5. Подгонка и перерубка плиток с подточкой кромок при необходимости. 6. Устройство прослойки из готового раствора (или с затворением готовой сухой смеси) или нанесение мастики (при прослойке из мастики). 7. Смачивание плиток водой или водным раствором ПАВ и укладка их по заданному рисунку в один или два цвета. 8. Заполнение швов. 9. Очистка и протирка покрытия.	0,95	-	2-167-03	Облицовщик-плиточник 3 разр.	1
						2-167-04	Облицовщик-плиточник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-03-002-11-01	Устройство полов из керамических, цементных и мозаичных плиток, при поштучной укладке, площадь пола свыше 10 м2: плитка размером 150x150 мм	1 м2 пола	1. Смачивание основания водой. 2. Сортировка плиток по размеру и цвету. 3. Грунтование основания (при укладке плиток на мастику). 4. Установка маяков. 5. Подгонка и перерубка плиток с подточкой кромок при необходимости. 6. Устройство прослойки из готового раствора (или с затворением готовой сухой смеси) или нанесение мастики (при прослойке из мастики). 7. Смачивание плиток водой или водным раствором ПАВ и укладка их по заданному рисунку в один или два цвета. 8. Заполнение швов. 9. Очистка и протирка покрытия.	0,64	-	2-167-03	Облицовщик-плиточник 3 разр.	1
						2-167-04	Облицовщик-плиточник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-03-002-12-01	Устройство полов из керамических, цементных и мозаичных плиток, при поштучной укладке, площадь пола свыше 10 м2: плитка размером 200x200 мм	1 м2 пола	1. Смачивание основания водой. 2. Сортировка плиток по размеру и цвету. 3. Грунтование основания (при укладке плиток на мастику). 4. Установка маяков. 5. Подгонка и перерубка плиток с подточкой кромок при необходимости. 6. Устройство прослойки из готового раствора (или с затворением готовой сухой смеси) или нанесение мастики (при прослойке из мастики). 7. Смачивание плиток водой или водным раствором ПАВ и укладка их по заданному рисунку в один или два цвета. 8. Заполнение швов. 9. Очистка и протирка покрытия.	0,56	-	2-167-03	Облицовщик-плиточник 3 разр.	1
						2-167-04	Облицовщик-плиточник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-03-002-13-01	Устройство полов из керамических, цементных и мозаичных плиток, при поштучной укладке, площадь пола свыше 10 м2: плитка размером 330х330 мм	1 м2 пола	1. Смачивание основания водой. 2. Сортировка плиток по размеру и цвету. 3. Грунтование основания (при укладке плиток на мастику). 4. Установка маяков. 5. Подгонка и перерубка плиток с подточкой кромок при необходимости. 6. Устройство прослойки из готового раствора (или с затворением готовой сухой смеси) или нанесение мастики (при прослойке из мастики). 7. Смачивание плиток водой или водным раствором ПАВ и укладка их по заданному рисунку в один или два цвета. 8. Заполнение швов. 9. Очистка и протирка покрытия.	0,45	-	2-167-03	Облицовщик-плиточник 3 разр.	1
						2-167-04	Облицовщик-плиточник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-03-002-14-01	Устройство полов из керамических, цементных и мозаичных плиток, при поштучной укладке, площадь пола свыше 10 м2: плитка размером 400х400 мм	1 м2 пола	1. Смачивание основания водой. 2. Сортировка плиток по размеру и цвету. 3. Грунтование основания (при укладке плиток на мастику). 4. Установка маяков. 5. Подгонка и перерубка плиток с подточкой кромок при необходимости. 6. Устройство прослойки из готового раствора (или с затворением готовой сухой смеси) или нанесение мастики (при прослойке из мастики). 7. Смачивание плиток водой или водным раствором ПАВ и укладка их по заданному рисунку в один или два цвета. 8. Заполнение швов. 9. Очистка и протирка покрытия.	0,42	-	2-167-03	Облицовщик-плиточник 3 разр.	1
						2-167-04	Облицовщик-плиточник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-03-002-15-01	Устройство полов из керамических, цементных и мозаичных плиток, при поштучной укладке, площадь пола свыше 10 м2: плитка размером 500х500 мм	1 м2 пола	1. Смачивание основания водой. 2. Сортировка плиток по размеру и цвету. 3. Грунтование основания (при укладке плиток на мастику). 4. Установка маяков. 5. Подгонка и перерубка плиток с подточкой кромок при необходимости. 6. Устройство прослойки из готового раствора (или с затворением готовой сухой смеси) или нанесение мастики (при прослойке из мастики). 7. Смачивание плиток водой или водным раствором ПАВ и укладка их по заданному рисунку в один или два цвета. 8. Заполнение швов. 9. Очистка и протирка покрытия.	0,4	-	2-167-03	Облицовщик-плиточник 3 разр.	1
						2-167-04	Облицовщик-плиточник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-03-002-16-01	Устройство полов из керамических плиток пакетным способом: плитка размером 100x100 мм	1 м2 пола	1. Смачивание основания водой. 2. Сортировка плиток по размеру и цвету. 3. Установка маяков. 4. Устройство прослойки из готового раствора (или с затворением готовой сухой смеси). 5. Перерубка плиток с подточкой кромок при необходимости. 6. Смачивание плиток водой или водным раствором ПАВ. 7. Укладка плиток в шаблон по заданному рисунку в один или два цвета. 8. Настилка плиток. 9. Заполнение швов. 10. Очистка и протирка покрытия.	0,52	-	2-167-03	Облицовщик-плиточник 3 разр.	1
						2-167-05	Облицовщик-плиточник 5 разр.	1
Н-29-03-002-17-01	Устройство полов из керамических плиток пакетным способом: плитка размером 150x150 мм	1 м2 пола	1. Смачивание основания водой. 2. Сортировка плиток по размеру и цвету. 3. Установка маяков. 4. Устройство прослойки из готового раствора (или с затворением готовой сухой смеси). 5. Перерубка плиток с подточкой кромок при необходимости. 6. Смачивание плиток водой или водным раствором ПАВ. 7. Укладка плиток в шаблон по заданному рисунку в один или два цвета. 8. Настилка плиток. 9. Заполнение швов. 10. Очистка и протирка покрытия.	0,44	-	2-167-03	Облицовщик-плиточник 3 разр.	1
						2-167-05	Облицовщик-плиточник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-03-002-18-01	Устройство полов из керамических плиток способом вибровтапливания, плитка размером 100x100 мм	1 м2 пола	1. Смачивание основания водой. 2. Сортировка плиток по размеру и цвету. 3. Замачивание плиток в воде или в водном растворе ПАВ. 4. Перерубка плиток с подточкой кромок при необходимости. 5. Установка маяков. 6. Устройство прослойки из готового раствора. 7. Укладка плиток по заданному рисунку в один или два цвета. 8. Втапливание плиток в раствор при помощи вибрационной машины производительностью 80-100 м /ч. 9. Очистка и протирка покрытия.	0,33	-	2-167-03	Облицовщик-плиточник 3 разр.	1
						2-167-04	Облицовщик-плиточник 4 разр.	1
Н-29-03-002-19-01	Устройство полов из мозаичных плиток с уширенными швами	1 м2 пола	1. Смачивание основания водой. 2. Сортировка плиток по оттенкам и смачивание их водой. 3. Установка маяков и направляющих реек с выверкой. 4. Устройство прослойки из готового раствора толщиной 20-30 мм. 5. Укладка плиток на раствор. 6. Очистка швов от наплывов раствора. 7. Приготовление мраморно-цементной смеси вручную малыми дозами. 8. Заполнение швов мраморно-цементной смесью с разравниванием и очисткой швов и плиток.	1,2	-	2-166-02	Облицовщик-мозаичник 2 разр.	1
						2-166-03	Облицовщик-мозаичник 3 разр.	1
						2-166-04	Облицовщик-мозаичник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-03-002-20-01	Устройство полов из мраморно-цементных плиток	1 м2 пола	1. Смачивание основания. 2. Сортировка плиток по оттенкам и смачивание их водой. 3. Установка маяков. 4. Устройство прослойки из готового раствора толщиной 30-50 мм. 5. Подгонка кромок плиток при необходимости. 6. Укладка плиток. 7. Заполнение швов раствором с протиркой уложенного покрытия.	0,64	-	2-167-03	Облицовщик-плиточник 3 разр.	1
						2-167-04	Облицовщик-плиточник 4 разр.	1
Таблица Н-29-03-003 Устройство полов из ковровой мозаики								
Н-29-03-003-01-01	Устройство полов и лестничных площадок (без фриза), площадь пола до 5 м2, из ковровой мозаики	1 м2 покрытия	1. Подбор карт ковровой мозаики. 2. Смачивание поверхности основания водой. 3. Установка маяков. 4. Устройство прослойки из готового раствора или с затворением готовой сухой смеси. 5. Укладка карт ковровой мозаики на раствор. 6. Очистка карт от бумаги со смачиванием водой. 7. Заливка швов цементным молоком. 8. Протирка поверхности опилками с очисткой затвердевшего раствора.	0,78	-	2-166-02	Облицовщик-мозаичник 2 разр.	1
						2-166-04	Облицовщик-мозаичник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-03-003-02-01	Устройство полов и лестничных площадок (без фриза), площадь пола свыше 5 м2, из ковровой мозаики	1 м2 покрытия	1. Подбор карт ковровой мозаики. 2. Смачивание поверхности основания водой. 3. Установка маяков. 4. Устройство прослойки из готового раствора или с затворением готовой сухой смеси. 5. Укладка карт ковровой мозаики на раствор. 6. Очистка карт от бумаги со смачиванием водой. 7. Заливка швов цементным молоком. 8. Протирка поверхности опилками с очисткой затвердевшего раствора.	0,59	-	2-166-02	Облицовщик-мозаичник 2 разр.	1
						2-166-04	Облицовщик-мозаичник 4 разр.	1
Н-29-03-003-03-01	Устройство фризов, площадь до 5 м2, из ковровой мозаики	1 м2 покрытия	1. Подбор карт ковровой мозаики. 2. Смачивание поверхности основания водой. 3. Установка маяков. 4. Устройство прослойки из готового раствора или с затворением готовой сухой смеси. 5. Укладка карт ковровой мозаики на раствор. 6. Очистка карт от бумаги со смачиванием водой. 7. Заливка швов цементным молоком. 8. Протирка поверхности опилками с очисткой затвердевшего раствора.	0,99	-	2-166-02	Облицовщик-мозаичник 2 разр.	1
						2-166-05	Облицовщик-мозаичник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-03-003-04-01	Устройство фризов, площадь свыше 5 м2, из ковровой мозаики	1 м2 покрытия	1. Подбор карт ковровой мозаики. 2. Смачивание поверхности основания водой. 3. Установка маяков. 4. Устройство прослойки из готового раствора или с затворением готовой сухой смеси. 5. Укладка карт ковровой мозаики на раствор. 6. Очистка карт от бумаги со смачиванием водой. 7. Заливка швов цементным молоком. 8. Протирка поверхности опилками с очисткой затвердевшего раствора.	0,77	-	2-166-02	Облицовщик-мозаичник 2 разр.	1
						2-166-05	Облицовщик-мозаичник 5 разр.	1
Таблица Н-29-03-004 Устройство полов из плиток природного камня								
Н-29-03-004-01-01	Устройство полов из плиток природного камня, число плиток в 1 м2 до 2 шт: вид покрытия - полы мраморные площадью до 10 м2	1 м2 пола	1. Смачивание основания водой. 2. Подборка плиток по номерам. 3. Установка маяков. 4. Раскладка плиток насухо с подбором рисунка. 5. Подгонка кромок плиток. 6. Устройство прослойки из готового раствора толщиной 20-30 мм. 7. Укладка плиток. 8. Проверка уложенного ряда плиток правилом. 9. Выравнивание плиток с разделкой швов между уложенными плитками.	0,67	-	2-128-03	Камнетес 3 разр.	1
						2-128-04	Камнетес 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-03-004-02-01	Устройство полов из плиток природного камня, число плиток в 1 м2 до 2 шт: вид покрытия - мраморные плитки на лестничных площадках и фризы, площадь до 10 м2	1 м2 пола	1. Смачивание основания водой. 2. Подборка плиток по номерам. 3. Установка маяков. 4. Раскладка плиток насухо с подбором рисунка. 5. Подгонка кромок плиток. 6. Устройство прослойки из готового раствора толщиной 20-30 мм. 7. Укладка плиток. 8. Проверка уложенного ряда плиток правилом. 9. Выравнивание плиток с разделкой швов между уложенными плитками.	0,72	-	2-128-03	Камнетес 3 разр.	1
						2-128-04	Камнетес 4 разр.	1
Н-29-03-004-03-01	Устройство полов из плиток природного камня, число плиток в 1 м2 до 2 шт: вид покрытия - полы мраморные площадью свыше 10 м2	1 м2 пола	1. Смачивание основания водой. 2. Подборка плиток по номерам. 3. Установка маяков. 4. Раскладка плиток насухо с подбором рисунка. 5. Подгонка кромок плиток. 6. Устройство прослойки из готового раствора толщиной 20-30 мм. 7. Укладка плиток. 8. Проверка уложенного ряда плиток правилом. 9. Выравнивание плиток с разделкой швов между уложенными плитками.	0,56	-	2-128-03	Камнетес 3 разр.	1
						2-128-04	Камнетес 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-03-004-04-01	Устройство полов из плиток природного камня, число плиток в 1 м2 до 2 шт: вид покрытия - мраморные плитки на лестничных площадках и фризы, площадь свыше 10 м2	1 м2 пола	1. Смачивание основания водой. 2. Подборка плиток по номерам. 3. Установка маяков. 4. Раскладка плиток насухо с подбором рисунка. 5. Подгонка кромок плиток. 6. Устройство прослойки из готового раствора толщиной 20-30 мм. 7. Укладка плиток. 8. Проверка уложенного ряда плиток правилом. 9. Выравнивание плиток с разделкой швов между уложенными плитками.	0,6	-	2-128-03	Камнетес 3 разр.	1
						2-128-04	Камнетес 4 разр.	1
Н-29-03-004-05-01	Устройство полов из плиток природного камня, число плиток в 1 м2 до 3 шт: вид покрытия - полы мраморные площадью до 10 м2	1 м2 пола	1. Смачивание основания водой. 2. Подборка плиток по номерам. 3. Установка маяков. 4. Раскладка плиток насухо с подбором рисунка. 5. Подгонка кромок плиток. 6. Устройство прослойки из готового раствора толщиной 20-30 мм. 7. Укладка плиток. 8. Проверка уложенного ряда плиток правилом. 9. Выравнивание плиток с разделкой швов между уложенными плитками.	0,9	-	2-128-03	Камнетес 3 разр.	1
						2-128-04	Камнетес 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-03-004-06-01	Устройство полов из плиток природного камня, число плиток в 1 м2 до 3 шт: вид покрытия - полы гранитные площадью до 10 м2	1 м2 пола	1. Смачивание основания водой. 2. Подборка плиток по номерам. 3. Установка маяков. 4. Раскладка плиток насухо с подбором рисунка. 5. Подгонка кромок плиток. 6. Устройство прослойки из готового раствора толщиной 20-30 мм. 7. Укладка плиток. 8. Проверка уложенного ряда плиток правилом. 9. Выравнивание плиток с разделкой швов между уложенными плитками.	1,1	-	2-128-03	Камнетес 3 разр.	1
						2-128-04	Камнетес 4 разр.	1
Н-29-03-004-07-01	Устройство полов из плиток природного камня, число плиток в 1 м2 до 3 шт: вид покрытия - мраморные плитки на лестничных площадках и фризы, площадь до 10 м2	1 м2 пола	1. Смачивание основания водой. 2. Подборка плиток по номерам. 3. Установка маяков. 4. Раскладка плиток насухо с подбором рисунка. 5. Подгонка кромок плиток. 6. Устройство прослойки из готового раствора толщиной 20-30 мм. 7. Укладка плиток. 8. Проверка уложенного ряда плиток правилом. 9. Выравнивание плиток с разделкой швов между уложенными плитками.	0,98	-	2-128-03	Камнетес 3 разр.	1
						2-128-04	Камнетес 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-03-004-08-01	Устройство полов из плиток природного камня, число плиток в 1 м2 до 3 шт: вид покрытия - полы мраморные площадью свыше 10 м2	1 м2 пола	1. Смачивание основания водой. 2. Подборка плиток по номерам. 3. Установка маяков. 4. Раскладка плиток насухо с подбором рисунка. 5. Подгонка кромок плиток. 6. Устройство прослойки из готового раствора толщиной 20-30 мм. 7. Укладка плиток. 8. Проверка уложенного ряда плиток правилом. 9. Выравнивание плиток с разделкой швов между уложенными плитками.	0,75	-	2-128-03	Камнетес 3 разр.	1
						2-128-04	Камнетес 4 разр.	1
Н-29-03-004-09-01	Устройство полов из плиток природного камня, число плиток в 1 м2 до 3 шт: вид покрытия - полы гранитные площадью свыше 10 м2	1 м2 пола	1. Смачивание основания водой. 2. Подборка плиток по номерам. 3. Установка маяков. 4. Раскладка плиток насухо с подбором рисунка. 5. Подгонка кромок плиток. 6. Устройство прослойки из готового раствора толщиной 20-30 мм. 7. Укладка плиток. 8. Проверка уложенного ряда плиток правилом. 9. Выравнивание плиток с разделкой швов между уложенными плитками.	0,94	-	2-128-03	Камнетес 3 разр.	1
						2-128-04	Камнетес 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-03-004-10-01	Устройство полов из плиток природного камня, число плиток в 1 м2 до 3 шт: вид покрытия - мраморные плитки на лестничных площадках и фризы, площадь свыше 10 м2	1 м2 пола	1. Смачивание основания водой. 2. Подборка плиток по номерам. 3. Установка маяков. 4. Раскладка плиток насухо с подбором рисунка. 5. Подгонка кромок плиток. 6. Устройство прослойки из готового раствора толщиной 20-30 мм. 7. Укладка плиток. 8. Проверка уложенного ряда плиток правилом. 9. Выравнивание плиток с разделкой швов между уложенными плитками.	0,82	-	2-128-03	Камнетес 3 разр.	1
						2-128-04	Камнетес 4 разр.	1
Н-29-03-004-11-01	Устройство полов из плиток природного камня, число плиток в 1 м2 до 4 шт: вид покрытия - полы мраморные площадью до 10 м2	1 м2 пола	1. Смачивание основания водой. 2. Подборка плиток по номерам. 3. Установка маяков. 4. Раскладка плиток насухо с подбором рисунка. 5. Подгонка кромок плиток. 6. Устройство прослойки из готового раствора толщиной 20-30 мм. 7. Укладка плиток. 8. Проверка уложенного ряда плиток правилом. 9. Выравнивание плиток с разделкой швов между уложенными плитками.	1,1	-	2-128-03	Камнетес 3 разр.	1
						2-128-04	Камнетес 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-03-004-12-01	Устройство полов из плиток природного камня, число плиток в 1 м2 до 4 шт: вид покрытия - полы гранитные площадью до 10 м2	1 м2 пола	1. Смачивание основания водой. 2. Подборка плиток по номерам. 3. Установка маяков. 4. Раскладка плиток насухо с подбором рисунка. 5. Подгонка кромок плиток. 6. Устройство прослойки из готового раствора толщиной 20-30 мм. 7. Укладка плиток. 8. Проверка уложенного ряда плиток правилом. 9. Выравнивание плиток с разделкой швов между уложенными плитками.	1,6	-	2-128-03	Камнетес 3 разр.	1
						2-128-04	Камнетес 4 разр.	1
Н-29-03-004-13-01	Устройство полов из плиток природного камня, число плиток в 1 м2 до 4 шт: вид покрытия - мраморные плитки на лестничных площадках и фризы, площадь до 10 м2	1 м2 пола	1. Смачивание основания водой. 2. Подборка плиток по номерам. 3. Установка маяков. 4. Раскладка плиток насухо с подбором рисунка. 5. Подгонка кромок плиток. 6. Устройство прослойки из готового раствора толщиной 20-30 мм. 7. Укладка плиток. 8. Проверка уложенного ряда плиток правилом. 9. Выравнивание плиток с разделкой швов между уложенными плитками.	1,2	-	2-128-03	Камнетес 3 разр.	1
						2-128-04	Камнетес 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-03-004-14-01	Устройство полов из плиток природного камня, число плиток в 1 м2 до 4 шт: вид покрытия - полы мраморные площадью свыше 10 м2	1 м2 пола	1. Смачивание основания водой. 2. Подборка плиток по номерам. 3. Установка маяков. 4. Раскладка плиток насухо с подбором рисунка. 5. Подгонка кромок плиток. 6. Устройство прослойки из готового раствора толщиной 20-30 мм. 7. Укладка плиток. 8. Проверка уложенного ряда плиток правилом. 9. Выравнивание плиток с разделкой швов между уложенными плитками.	0,94	-	2-128-03	Камнетес 3 разр.	1
						2-128-04	Камнетес 4 разр.	1
Н-29-03-004-15-01	Устройство полов из плиток природного камня, число плиток в 1 м2 до 4 шт: вид покрытия - полы гранитные площадью свыше 10 м2	1 м2 пола	1. Смачивание основания водой. 2. Подборка плиток по номерам. 3. Установка маяков. 4. Раскладка плиток насухо с подбором рисунка. 5. Подгонка кромок плиток. 6. Устройство прослойки из готового раствора толщиной 20-30 мм. 7. Укладка плиток. 8. Проверка уложенного ряда плиток правилом. 9. Выравнивание плиток с разделкой швов между уложенными плитками.	1,4	-	2-128-03	Камнетес 3 разр.	1
						2-128-04	Камнетес 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-03-004-16-01	Устройство полов из плиток природного камня, число плиток в 1 м2 до 4 шт: вид покрытия - мраморные плитки на лестничных площадках и фризы, площадь свыше 10 м2	1 м2 пола	1. Смачивание основания водой. 2. Подборка плиток по номерам. 3. Установка маяков. 4. Раскладка плиток насухо с подбором рисунка. 5. Подгонка кромок плиток. 6. Устройство прослойки из готового раствора толщиной 20-30 мм. 7. Укладка плиток. 8. Проверка уложенного ряда плиток правилом. 9. Выравнивание плиток с разделкой швов между уложенными плитками.	1	-	2-128-03	Камнетес 3 разр.	1
						2-128-04	Камнетес 4 разр.	1
Н-29-03-004-17-01	Устройство полов из плиток природного камня, число плиток в 1 м2 до 10 шт: вид покрытия - полы мраморные площадью до 10 м2	1 м2 пола	1. Смачивание основания водой. 2. Подборка плиток по номерам. 3. Установка маяков. 4. Раскладка плиток насухо с подбором рисунка. 5. Подгонка кромок плиток. 6. Устройство прослойки из готового раствора толщиной 20-30 мм. 7. Укладка плиток. 8. Проверка уложенного ряда плиток правилом. 9. Выравнивание плиток с разделкой швов между уложенными плитками.	1,5	-	2-128-03	Камнетес 3 разр.	1
						2-128-04	Камнетес 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-03-004-18-01	Устройство полов из плиток природного камня, число плиток в 1 м2 до 10 шт: вид покрытия - полы гранитные площадью до 10 м2	1 м2 пола	1. Смачивание основания водой. 2. Подборка плиток по номерам. 3. Установка маяков. 4. Раскладка плиток насухо с подбором рисунка. 5. Подгонка кромок плиток. 6. Устройство прослойки из готового раствора толщиной 20-30 мм. 7. Укладка плиток. 8. Проверка уложенного ряда плиток правилом. 9. Выравнивание плиток с разделкой швов между уложенными плитками.	2,5	-	2-128-03	Камнетес 3 разр.	1
						2-128-04	Камнетес 4 разр.	1
Н-29-03-004-19-01	Устройство полов из плиток природного камня, число плиток в 1 м2 до 10 шт: вид покрытия - мраморные плитки на лестничных площадках и фризы, площадь до 10 м2	1 м2 пола	1. Смачивание основания водой. 2. Подборка плиток по номерам. 3. Установка маяков. 4. Раскладка плиток насухо с подбором рисунка. 5. Подгонка кромок плиток. 6. Устройство прослойки из готового раствора толщиной 20-30 мм. 7. Укладка плиток. 8. Проверка уложенного ряда плиток правилом. 9. Выравнивание плиток с разделкой швов между уложенными плитками.	1,6	-	2-128-03	Камнетес 3 разр.	1
						2-128-04	Камнетес 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-03-004-20-01	Устройство полов из плиток природного камня, число плиток в 1 м2 до 10 шт: вид покрытия - полы мраморные площадью свыше 10 м2	1 м2 пола	1. Смачивание основания водой. 2. Подборка плиток по номерам. 3. Установка маяков. 4. Раскладка плиток насухо с подбором рисунка. 5. Подгонка кромок плиток. 6. Устройство прослойки из готового раствора толщиной 20-30 мм. 7. Укладка плиток. 8. Проверка уложенного ряда плиток правилом. 9. Выравнивание плиток с разделкой швов между уложенными плитками.	1,2	-	2-128-03	Камнетес 3 разр.	1
						2-128-04	Камнетес 4 разр.	1
Н-29-03-004-21-01	Устройство полов из плиток природного камня, число плиток в 1 м2 до 10 шт: вид покрытия - полы гранитные площадью свыше 10 м2	1 м2 пола	1. Смачивание основания водой. 2. Подборка плиток по номерам. 3. Установка маяков. 4. Раскладка плиток насухо с подбором рисунка. 5. Подгонка кромок плиток. 6. Устройство прослойки из готового раствора толщиной 20-30 мм. 7. Укладка плиток. 8. Проверка уложенного ряда плиток правилом. 9. Выравнивание плиток с разделкой швов между уложенными плитками.	2,1	-	2-128-03	Камнетес 3 разр.	1
						2-128-04	Камнетес 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-03-004-22-01	Устройство полов из плиток природного камня, число плиток в 1 м2 до 10 шт: вид покрытия - мраморные плитки на лестничных площадках и фризы, площадь свыше 10 м2	1 м2 пола	1. Смачивание основания водой. 2. Подборка плиток по номерам. 3. Установка маяков. 4. Раскладка плиток насухо с подбором рисунка. 5. Подгонка кромок плиток. 6. Устройство прослойки из готового раствора толщиной 20-30 мм. 7. Укладка плиток. 8. Проверка уложенного ряда плиток правилом. 9. Выравнивание плиток с разделкой швов между уложенными плитками.	1,4	-	2-128-03	Камнетес 3 разр.	1
						2-128-04	Камнетес 4 разр.	1
Н-29-03-004-23-01	Устройство полов из плиток природного камня, число плиток в 1 м2 до 20 шт: вид покрытия - полы мраморные площадью до 10 м2	1 м2 пола	1. Смачивание основания водой. 2. Подборка плиток по номерам. 3. Установка маяков. 4. Раскладка плиток насухо с подбором рисунка. 5. Подгонка кромок плиток. 6. Устройство прослойки из готового раствора толщиной 20-30 мм. 7. Укладка плиток. 8. Проверка уложенного ряда плиток правилом. 9. Выравнивание плиток с разделкой швов между уложенными плитками.	1,7	-	2-128-03	Камнетес 3 разр.	1
						2-128-04	Камнетес 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-03-004-24-01	Устройство полов из плиток природного камня, число плиток в 1 м2 до 20 шт: вид покрытия - мраморные плитки на лестничных площадках и фризы, площадь до 10 м2	1 м2 пола	1. Смачивание основания водой. 2. Подборка плиток по номерам. 3. Установка маяков. 4. Раскладка плиток насухо с подбором рисунка. 5. Подгонка кромок плиток. 6. Устройство прослойки из готового раствора толщиной 20-30 мм. 7. Укладка плиток. 8. Проверка уложенного ряда плиток правилом. 9. Выравнивание плиток с разделкой швов между уложенными плитками.	1,8	-	2-128-03	Камнетес 3 разр.	1
						2-128-04	Камнетес 4 разр.	1
Н-29-03-004-25-01	Устройство полов из плиток природного камня, число плиток в 1 м2 до 20 шт: вид покрытия - полы мраморные площадью свыше 10 м2	1 м2 пола	1. Смачивание основания водой. 2. Подборка плиток по номерам. 3. Установка маяков. 4. Раскладка плиток насухо с подбором рисунка. 5. Подгонка кромок плиток. 6. Устройство прослойки из готового раствора толщиной 20-30 мм. 7. Укладка плиток. 8. Проверка уложенного ряда плиток правилом. 9. Выравнивание плиток с разделкой швов между уложенными плитками.	1,3	-	2-128-03	Камнетес 3 разр.	1
						2-128-04	Камнетес 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-03-004-26-01	Устройство полов из плиток природного камня, число плиток в 1 м2 до 20 шт: вид покрытия - мраморные плитки на лестничных площадках и фризы, площадь свыше 10 м2	1 м2 пола	1. Смачивание основания водой. 2. Подборка плиток по номерам. 3. Установка маяков. 4. Раскладка плиток насухо с подбором рисунка. 5. Подгонка кромок плиток. 6. Устройство прослойки из готового раствора толщиной 20-30 мм. 7. Укладка плиток. 8. Проверка уложенного ряда плиток правилом. 9. Выравнивание плиток с разделкой швов между уложенными плитками.	1,6	-	2-128-03	Камнетес 3 разр.	1
						2-128-04	Камнетес 4 разр.	1
Н-29-03-004-27-01	Устройство полов из плиток природного камня, число плиток в 1 м2 до 30 шт: вид покрытия - полы мраморные площадью до 10 м2	1 м2 пола	1. Смачивание основания водой. 2. Подборка плиток по номерам. 3. Установка маяков. 4. Раскладка плиток насухо с подбором рисунка. 5. Подгонка кромок плиток. 6. Устройство прослойки из готового раствора толщиной 20-30 мм. 7. Укладка плиток. 8. Проверка уложенного ряда плиток правилом. 9. Выравнивание плиток с разделкой швов между уложенными плитками.	2,1	-	2-128-03	Камнетес 3 разр.	1
						2-128-04	Камнетес 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-03-004-28-01	Устройство полов из плиток природного камня, число плиток в 1 м2 до 30 шт: вид покрытия - мраморные плитки на лестничных площадках и фризы, площадь до 10 м2	1 м2 пола	1. Смачивание основания водой. 2. Подборка плиток по номерам. 3. Установка маяков. 4. Раскладка плиток насухо с подбором рисунка. 5. Подгонка кромок плиток. 6. Устройство прослойки из готового раствора толщиной 20-30 мм. 7. Укладка плиток. 8. Проверка уложенного ряда плиток правилом. 9. Выравнивание плиток с разделкой швов между уложенными плитками.	2,2	-	2-128-03	Камнетес 3 разр.	1
						2-128-04	Камнетес 4 разр.	1
Н-29-03-004-29-01	Устройство полов из плиток природного камня, число плиток в 1 м2 до 30 шт: вид покрытия - полы мраморные площадью свыше 10 м2	1 м2 пола	1. Смачивание основания водой. 2. Подборка плиток по номерам. 3. Установка маяков. 4. Раскладка плиток насухо с подбором рисунка. 5. Подгонка кромок плиток. 6. Устройство прослойки из готового раствора толщиной 20-30 мм. 7. Укладка плиток. 8. Проверка уложенного ряда плиток правилом. 9. Выравнивание плиток с разделкой швов между уложенными плитками.	1,6	-	2-128-03	Камнетес 3 разр.	1
						2-128-04	Камнетес 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-03-004-30-01	Устройство полов из плиток природного камня, число плиток в 1 м2 до 30 шт: вид покрытия - мраморные плитки на лестничных площадках и фризы, площадь свыше 10 м2	1 м2 пола	1. Смачивание основания водой. 2. Подборка плиток по номерам. 3. Установка маяков. 4. Раскладка плиток насухо с подбором рисунка. 5. Подгонка кромок плиток. 6. Устройство прослойки из готового раствора толщиной 20-30 мм. 7. Укладка плиток. 8. Проверка уложенного ряда плиток правилом. 9. Выравнивание плиток с разделкой швов между уложенными плитками.	1,9	-	2-128-03	Камнетес 3 разр.	1
						2-128-04	Камнетес 4 разр.	1
Таблица Н-29-03-005 Отделка полов из природного камня								
Н-29-03-005-01-01	Промывка полов из природного камня: с помощью щеток и резиновых губок	100 м2 пола	-	13	-	2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Н-29-03-005-02-01	Промывка полов из природного камня: машиной производительностью до 800 м2/ч	100 м2 пола	-	0,14	-	2-128-02	Камнетес 2 разр.	1
Н-29-03-005-03-01	Шлифование мраморных полов	1 м2 пола	1. Смачивание поверхности водой. 2. Грубое шлифование с применением водных растворов ПАВ. 3. Тонкое шлифование с применением водных растворов ПАВ. 4. Очистка от грязи и промывка пола. 5. Смена шлифовальных камней.	0,57	-	2-168-04	Облицовщик-полировщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-29-03-006 Устройство полов из чугунных плиток								
Н-29-03-006-01-01	Укладка чугунных плиток на растворе: сторона квадрата 300 мм, толщина плиток 25-30 мм	100 м2 пола	1. Укладка и разравнивание по готовому основанию цементного раствора, слоем 40-45 мм. 2. Посадка плиток на растворе с пригонкой. 3. Удаление излишков раствора и протирка покрытия опилками или ветошью.	42	-	2-163-02	Мостовщик 2 разр.	1
						2-163-05	Мостовщик 5 разр.	1
Н-29-03-006-02-01	Укладка чугунных плиток на растворе: сторона квадрата 400 мм, толщина плиток 25-30 мм	100 м2 пола	1. Укладка и разравнивание по готовому основанию цементного раствора, слоем 40-45 мм. 2. Посадка плиток на растворе с пригонкой. 3. Удаление излишков раствора и протирка покрытия опилками или ветошью.	32	-	2-163-02	Мостовщик 2 разр.	2
						2-163-05	Мостовщик 5 разр.	1
Н-29-03-006-03-01	Укладка чугунных плиток на растворе: сторона квадрата 500 мм, толщина плиток 35-40 мм	100 м2 пола	1. Укладка и разравнивание по готовому основанию цементного раствора, слоем 40-45 мм. 2. Посадка плиток на растворе с пригонкой. 3. Удаление излишков раствора и протирка покрытия опилками или ветошью.	64	-	2-163-02	Мостовщик 2 разр.	2
						2-163-05	Мостовщик 5 разр.	1
Н-29-03-006-04-01	Укладка чугунных плиток на растворе: сторона квадрата 600 мм, толщина плиток 35-40 мм	100 м2 пола	1. Укладка и разравнивание по готовому основанию цементного раствора, слоем 40-45 мм. 2. Посадка плиток на растворе с пригонкой. 3. Удаление излишков раствора и протирка покрытия опилками или ветошью.	51	-	2-163-02	Мостовщик 2 разр.	2
						2-163-05	Мостовщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-03-006-05-01	Укладка чугунных плиток на растворе: сторона квадрата 700 мм, толщина плиток 35-40 мм	100 м2 пола	1. Укладка и разравнивание по готовому основанию цементного раствора, слоем 40-45 мм. 2. Посадка плиток на растворе с пригонкой. 3. Удаление излишков раствора и протирка покрытия опилками или ветошью.	40	-	2-163-02	Мостовщик 2 разр.	2
						2-163-05	Мостовщик 5 разр.	1
Н-29-03-006-06-01	Укладка чугунных плиток на песчаном слое: сторона квадрата 250 мм, толщина плиток 35-40 мм	100 м2 пола	1. Разравнивание и уплотнение (с поливкой водой) песчаной подготовки слоем 80-100 мм с выверкой ровности. 2. Укладка плиток. 3. Первое трамбование плиток. 4. Второе трамбование плиток. 5. Закрепление крайних плиток на жестком бетоне.	98	-	2-163-02	Мостовщик 2 разр.	1
						2-163-05	Мостовщик 5 разр.	1
Н-29-03-006-07-01	Укладка чугунных плиток на песчаном слое: сторона квадрата 450 мм, толщина плиток 35-40 мм	100 м2 пола	1. Разравнивание и уплотнение (с поливкой водой) песчаной подготовки слоем 80-100 мм с выверкой ровности. 2. Укладка плиток. 3. Первое трамбование плиток. 4. Второе трамбование плиток. 5. Закрепление крайних плиток на жестком бетоне.	79	-	2-163-02	Мостовщик 2 разр.	2
						2-163-05	Мостовщик 5 разр.	1
Н-29-03-006-08-01	Укладка чугунных плиток на песчаном слое: сторона квадрата 1000 мм, толщина плиток 20-30 мм	100 м2 пола	1. Разравнивание и уплотнение (с поливкой водой) песчаной подготовки слоем 80-100 мм с выверкой ровности. 2. Укладка плиток. 3. Первое трамбование плиток. 4. Второе трамбование плиток. 5. Закрепление крайних плиток на жестком бетоне.	37	-	2-163-02	Мостовщик 2 разр.	3
						2-163-05	Мостовщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-03-006-09-01	Укладка чугунных плиток на песчаном слое: сторона квадрата 1000 мм, толщина плиток 40-50 мм	100 м2 пола	1. Разравнивание и уплотнение (с поливкой водой) песчаной подготовки слоем 80-100 мм с выверкой ровности. 2. Укладка плиток. 3. Первое трамбование плиток. 4. Второе трамбование плиток. 5. Закрепление крайних плиток на жестком бетоне.	55	-	2-163-02	Мостовщик 2 разр.	5
						2-163-05	Мостовщик 5 разр.	1
Н-29-03-006-10-01	Укладка чугунных плиток на песчаном слое: сторона квадрата 1000 мм, толщина плиток 60-70 мм	100 м2 пола	1. Разравнивание и уплотнение (с поливкой водой) песчаной подготовки слоем 80-100 мм с выверкой ровности. 2. Укладка плиток. 3. Первое трамбование плиток. 4. Второе трамбование плиток. 5. Закрепление крайних плиток на жестком бетоне.	75	-	2-163-02	Мостовщик 2 разр.	6
						2-163-05	Мостовщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-29-03-007 Устройство полов из стальных перфорированных плиток								
Н-29-03-007-01-01	Устройство полов из стальных перфорированных плиток размером 300x300 мм	100 м2 пола	1. Установка маячных труб с выверкой их по уровню. 2. Смачивание поверхности бетонной подготовки водой. 3. Укладка и разравнивание прослойки из бетонной смеси. 4. Уплотнение прослойки виброрейкой и сглаживание. 5. Натягивание причального шнура и укладка маячного ряда плиток. 6. Укладка плиток рядового покрытия и выравнивание из по правилу. 7. Удаление маячных труб и штырей с откоской в сторону. 8. Снятие излишков бетона скребком с плиток и очистка поверхности плиток.	76	-	2-167-02	Облицовщик-плиточник 2 разр.	1
						2-167-03	Облицовщик-плиточник 3 разр.	1
						2-167-04	Облицовщик-плиточник 4 разр.	1
Таблица Н-29-03-008 Устройство полов из шлакоситалловых плиток								
Н-29-03-008-01-01	Устройство полов площадью до 10 м2 из шлакоситалловых плиток размером: 250x250 мм	1 м2 пола	1. Смачивание основания водой. 2. Сортировка плиток по размерам с подточкой кромок. 3. Установка маяков. 4. Устройство прослойки толщиной 15-20 мм из готового раствора. 5. Укладка плиток с промазкой тыльной стороны плиток раствором. 6. Заполнение швов раствором с протиркой уложенного покрытия.	0,78	-	2-167-03	Облицовщик-плиточник 3 разр.	1
						2-167-04	Облицовщик-плиточник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-03-008-02-01	Устройство полов площадью до 10 м2 из шлакоситалловых плиток размером: 500x500 мм	1 м2 пола	1. Смачивание основания водой. 2. Сортировка плиток по размерам с подточкой кромок. 3. Установка маяков. 4. Устройство прослойки толщиной 15-20 мм из готового раствора. 5. Укладка плиток с промазкой тыльной стороны плиток раствором. 6. Заполнение швов раствором с протиркой уложенного покрытия.	0,63	-	2-167-03	Облицовщик-плиточник 3 разр.	1
						2-167-04	Облицовщик-плиточник 4 разр.	1
Н-29-03-008-03-01	Устройство полов площадью до 10 м2 из шлакоситалловых плиток размером: 600x600 мм	1 м2 пола	1. Смачивание основания водой. 2. Сортировка плиток по размерам с подточкой кромок. 3. Установка маяков. 4. Устройство прослойки толщиной 15-20 мм из готового раствора. 5. Укладка плиток с промазкой тыльной стороны плиток раствором. 6. Заполнение швов раствором с протиркой уложенного покрытия.	0,52	-	2-167-03	Облицовщик-плиточник 3 разр.	1
						2-167-04	Облицовщик-плиточник 4 разр.	1
Н-29-03-008-04-01	Устройство полов площадью до 20 м2 из шлакоситалловых плиток размером: 250x250 мм	1 м2 пола	1. Смачивание основания водой. 2. Сортировка плиток по размерам с подточкой кромок. 3. Установка маяков. 4. Устройство прослойки толщиной 15-20 мм из готового раствора. 5. Укладка плиток с промазкой тыльной стороны плиток раствором. 6. Заполнение швов раствором с протиркой уложенного покрытия.	0,69	-	2-167-03	Облицовщик-плиточник 3 разр.	1
						2-167-04	Облицовщик-плиточник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-03-008-05-01	Устройство полов площадью до 20 м2 из шлакоситалловых плиток размером: 500х500 мм	1 м2 пола	1. Смачивание основания водой. 2. Сортировка плиток по размерам с подточкой кромок. 3. Установка маяков. 4. Устройство прослойки толщиной 15-20 мм из готового раствора. 5. Укладка плиток с промазкой тыльной стороны плиток раствором. 6. Заполнение швов раствором с протиркой уложенного покрытия.	0,55	-	2-167-03	Облицовщик-плиточник 3 разр.	1
						2-167-04	Облицовщик-плиточник 4 разр.	1
Н-29-03-008-06-01	Устройство полов площадью до 20 м2 из шлакоситалловых плиток размером: 600х600 мм	1 м2 пола	1. Смачивание основания водой. 2. Сортировка плиток по размерам с подточкой кромок. 3. Установка маяков. 4. Устройство прослойки толщиной 15-20 мм из готового раствора. 5. Укладка плиток с промазкой тыльной стороны плиток раствором. 6. Заполнение швов раствором с протиркой уложенного покрытия.	0,46	-	2-167-03	Облицовщик-плиточник 3 разр.	1
						2-167-04	Облицовщик-плиточник 4 разр.	1
Н-29-03-008-07-01	Устройство полов площадью свыше 20 м2 из шлакоситалловых плиток размером: 250х250 мм	1 м2 пола	1. Смачивание основания водой. 2. Сортировка плиток по размерам с подточкой кромок. 3. Установка маяков. 4. Устройство прослойки толщиной 15-20 мм из готового раствора. 5. Укладка плиток с промазкой тыльной стороны плиток раствором. 6. Заполнение швов раствором с протиркой уложенного покрытия.	0,65	-	2-167-03	Облицовщик-плиточник 3 разр.	1
						2-167-04	Облицовщик-плиточник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-03-008-08-01	Устройство полов площадью свыше 20 м2 из шлакоситалловых плиток размером: 500x500 мм	1 м2 пола	1. Смачивание основания водой. 2. Сортировка плиток по размерам с подточкой кромок. 3. Установка маяков. 4. Устройство прослойки толщиной 15-20 мм из готового раствора. 5. Укладка плиток с промазкой тыльной стороны плиток раствором. 6. Заполнение швов раствором с протиркой уложенного покрытия.	0,52	-	2-167-03	Облицовщик-плиточник 3 разр.	1
						2-167-04	Облицовщик-плиточник 4 разр.	1
Н-29-03-008-09-01	Устройство полов площадью свыше 20 м2 из шлакоситалловых плиток размером: 600x600 мм	1 м2 пола	1. Смачивание основания водой. 2. Сортировка плиток по размерам с подточкой кромок. 3. Установка маяков. 4. Устройство прослойки толщиной 15-20 мм из готового раствора. 5. Укладка плиток с промазкой тыльной стороны плиток раствором. 6. Заполнение швов раствором с протиркой уложенного покрытия.	0,44	-	2-167-03	Облицовщик-плиточник 3 разр.	1
						2-167-04	Облицовщик-плиточник 4 разр.	1
Таблица Н-29-03-009 Устройство полов из шлакобетонных плиток								
Н-29-03-009-01-01	Устройство полов из шлакобетонных плиток размером 600x600x40 мм	100 м2 пола	1. Проверка по уровню места укладки плиток. 2. Устройство постели из песка слоем 40-50 мм с уплотнением вручную. 3. Подгонка плиток с перерубкой в необходимых случаях. 4. Укладка плиток на песчаное основание с проверкой правильности укладки.	40,5	-	2-167-02	Облицовщик-плиточник 2 разр.	1
						2-167-03	Облицовщик-плиточник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-29-03-010 Устройство полов из плиток белокаменного литья								
Н-29-03-010-01-01	Устройство полов из плиток белокаменного литья	1 м2 пола	1. Смачивание основания водой. 2. Установка маячных плиток с выверкой правилом. 3. Расстиление раствора. 4. Укладка плиток на раствор с выверкой и подгонкой к выступающим частям помещения.	1,1	-	2-167-03	Облицовщик-плиточник 3 разр.	1
						2-167-04	Облицовщик-плиточник 4 разр.	1
Н-29-03-010-02-01	За каждый последующий процент св. 15 до 25 перерубленных плиток добавлять	1 м2 пола	-	0,03	-	-	-	-
Таблица Н-29-03-011 Устройство полов из боя керамических плиток на лестничных площадках								
Н-29-03-011-01-01	Настилка полов из боя керамических плиток	1 м2 пола	1. Смачивание основания водой. 2. Сортировка боя плиток. 3. Установка маяков. 4. Устройство прослойки из готового раствора. 5. Настилка покрытия из боя плиток. 6. Настилка фриза. 7. Заполнение швов. 8. Очистка и протирка пола.	1	-	2-167-03	Облицовщик-плиточник 3 разр.	1
						2-167-04	Облицовщик-плиточник 4 разр.	1
Н-29-03-011-02-01	Настилка фризов из целых керамических плиток	1 м фриза	1. Смачивание основания водой. 2. Сортировка боя плиток. 3. Установка маяков. 4. Устройство прослойки из готового раствора. 5. Настилка покрытия из боя плиток. 6. Настилка фриза. 7. Заполнение швов. 8. Очистка и протирка пола.	0,08	-	2-167-04	Облицовщик-плиточник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-29-04 Полы мозаичные, бетонные, цементные, асфальтобетонные								
Таблица Н-29-04-001 Устройство мозаичных (террацевых) полов								
Н-29-04-001-01-01	Устройство мозаичных (террацевых) полов сплошных (бесшовных): полы с устройством прослойки	1 м2 пола	1. Смачивание основания водой. 2. Приготовление цементного молока или ПВАД и грунтование им основания. 3. Укладка, разравнивание и уплотнение готового раствора. 4. Установка маячных реек или рамок (для устройства мозаичного покрытия). 5. Укладка готового мозаичного раствора по рейке и уровню с разравниванием и уплотнением. 6. Снятие реек или рамок. 7. Заполнение швов готовым мозаичным раствором.	0,93	-	2-166-02	Облицовщик-мозаичник 2 разр.	1
						2-166-04	Облицовщик-мозаичник 4 разр.	1
Н-29-04-001-02-01	Устройство мозаичных (террацевых) полов сплошных (бесшовных): полы без устройства прослойки	1 м2 пола	1. Установка маячных реек или рамок. 2. Приготовление цементного молока или ПВАД и грунтование им стяжки. 3. Укладка готового мозаичного раствора с разравниванием и уплотнением. 4. Снятие реек или рамок. 5. Заполнение швов готовым мозаичным раствором.	0,58	-	2-166-02	Облицовщик-мозаичник 2 разр.	1
						2-166-04	Облицовщик-мозаичник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-04-001-03-01	Устройство мозаичных (террацевых) полов сплошных (бесшовных): жилки стеклянные	1 м жилок	1. Установка маячных реек или рамок. 2. Приготовление цементного молока или ПВАД и грунтование им стяжки. 3. Укладка готового мозаичного раствора с разравниванием и уплотнением. 4. Снятие реек или рамок. 5. Заполнение швов готовым мозаичным раствором. 6. Разметка рисунка с прокладкой жилок, рихтование латунных и медных жилок при необходимости.	0,04	-	2-166-02	Облицовщик-мозаичник 2 разр.	1
						2-166-04	Облицовщик-мозаичник 4 разр.	1
Н-29-04-001-04-01	Устройство мозаичных (террацевых) полов сплошных (бесшовных): жилки латунные или медные	1 м жилок	1. Установка маячных реек или рамок. 2. Приготовление цементного молока или ПВАД и грунтование им стяжки. 3. Укладка готового мозаичного раствора с разравниванием и уплотнением. 4. Снятие реек или рамок. 5. Заполнение швов готовым мозаичным раствором. 6. Разметка рисунка с прокладкой жилок, рихтование латунных и медных жилок при необходимости.	0,07	-	2-166-02	Облицовщик-мозаичник 2 разр.	1
						2-166-04	Облицовщик-мозаичник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-04-001-05-01	Устройство мозаичных (террацевых) полов с прямолинейным рисунком до 3 м жилок на 1 м2 пола или с рисунком в шашку: полы с устройством прослойки	1 м2 пола	1. Смачивание основания водой. 2. Приготовление цементного молока или ПВАД и грунтование им основания. 3. Укладка, разравнивание и уплотнение готового раствора. 4. Установка маячных реек или рамок (для устройства мозаичного покрытия). 5. Укладка готового мозаичного раствора по рейке и уровню с разравниванием и уплотнением. 6. Снятие реек или рамок. 7. Заполнение швов готовым мозаичным раствором.	1,1	-	2-166-02	Облицовщик-мозаичник 2 разр.	1
						2-166-04	Облицовщик-мозаичник 4 разр.	1
Н-29-04-001-06-01	Устройство мозаичных (террацевых) полов с прямолинейным рисунком до 3 м жилок на 1 м2 пола или с рисунком в шашку: полы без устройства прослойки	1 м2 пола	1. Установка маячных реек или рамок. 2. Приготовление цементного молока или ПВАД и грунтование им стяжки. 3. Укладка готового мозаичного раствора с разравниванием и уплотнением. 4. Снятие реек или рамок. 5. Заполнение швов готовым мозаичным раствором.	0,67	-	2-166-02	Облицовщик-мозаичник 2 разр.	1
						2-166-04	Облицовщик-мозаичник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-04-001-07-01	Устройство мозаичных (террацевых) полов с прямолинейным рисунком до 3 м жилок на 1 м ² пола или с рисунком в шашку: жилки стеклянные	1 м жилок	1. Установка маячных реек или рамок. 2. Приготовление цементного молока или ПВАД и грунтование им стяжки. 3. Укладка готового мозаичного раствора с разравниванием и уплотнением. 4. Снятие реек или рамок. 5. Заполнение швов готовым мозаичным раствором. 6. Разметка рисунка с прокладкой жилок, рихтование латунных и медных жилок при необходимости.	0,09	-	2-166-02	Облицовщик-мозаичник 2 разр.	1
						2-166-04	Облицовщик-мозаичник 4 разр.	1
Н-29-04-001-08-01	Устройство мозаичных (террацевых) полов с прямолинейным рисунком до 3 м жилок на 1 м ² пола или с рисунком в шашку: жилки латунные или медные	1 м жилок	1. Установка маячных реек или рамок. 2. Приготовление цементного молока или ПВАД и грунтование им стяжки. 3. Укладка готового мозаичного раствора с разравниванием и уплотнением. 4. Снятие реек или рамок. 5. Заполнение швов готовым мозаичным раствором. 6. Разметка рисунка с прокладкой жилок, рихтование латунных и медных жилок при необходимости.	0,13	-	2-166-02	Облицовщик-мозаичник 2 разр.	1
						2-166-04	Облицовщик-мозаичник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-04-001-09-01	Устройство мозаичных (террацевых) полов с прямолинейным рисунком более 3 м жилок на 1 м2 пола или с криволинейным рисунком: полы с устройством прослойки	1 м2 пола	1. Смачивание основания водой. 2. Приготовление цементного молока или ПВАД и грунтование им основания. 3. Укладка, разравнивание и уплотнение готового раствора. 4. Установка маячных реек или рамок (для устройства мозаичного покрытия). 5. Укладка готового мозаичного раствора по рейке и уровню с разравниванием и уплотнением. 6. Снятие реек или рамок. 7. Заполнение швов готовым мозаичным раствором.	1,4	-	2-166-02	Облицовщик-мозаичник 2 разр.	1
						2-166-04	Облицовщик-мозаичник 4 разр.	1
Н-29-04-001-10-01	Устройство мозаичных (террацевых) полов с прямолинейным рисунком более 3 м жилок на 1 м2 пола или с криволинейным рисунком: полы без устройства прослойки	1 м2 пола	1. Установка маячных реек или рамок. 2. Приготовление цементного молока или ПВАД и грунтование им стяжки. 3. Укладка готового мозаичного раствора с разравниванием и уплотнением. 4. Снятие реек или рамок. 5. Заполнение швов готовым мозаичным раствором.	0,83	-	2-166-02	Облицовщик-мозаичник 2 разр.	1
						2-166-04	Облицовщик-мозаичник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-04-001-11-01	Устройство мозаичных (террацевых) полов с прямолинейным рисунком более 3 м жилок на 1 м ² пола или с криволинейным рисунком: жилки стеклянные	1 м жилок	1. Установка маячных реек или рамок. 2. Приготовление цементного молока или ПВАД и грунтование им стяжки. 3. Укладка готового мозаичного раствора с разравниванием и уплотнением. 4. Снятие реек или рамок. 5. Заполнение швов готовым мозаичным раствором. 6. Разметка рисунка с прокладкой жилок, рихтование латунных и медных жилок при необходимости.	0,18	-	2-166-02	Облицовщик-мозаичник 2 разр.	1
						2-166-04	Облицовщик-мозаичник 4 разр.	1
Н-29-04-001-12-01	Устройство мозаичных (террацевых) полов с прямолинейным рисунком более 3 м жилок на 1 м ² пола или с криволинейным рисунком: жилки латунные или медные	1 м жилок	1. Установка маячных реек или рамок. 2. Приготовление цементного молока или ПВАД и грунтование им стяжки. 3. Укладка готового мозаичного раствора с разравниванием и уплотнением. 4. Снятие реек или рамок. 5. Заполнение швов готовым мозаичным раствором. 6. Разметка рисунка с прокладкой жилок, рихтование латунных и медных жилок при необходимости.	0,19	-	2-166-02	Облицовщик-мозаичник 2 разр.	1
						2-166-04	Облицовщик-мозаичник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-29-04-002 Отделка мозаичных (террацевых) полов								
Н-29-04-002-01-01	Механизированное шлифование полов, производительность шлифовальных машин и агрегатов 4-6 м2/ч	1 м2 пола	1. Грубое шлифование поверхности пола со смачиванием и посыпкой песком. 2. Шлифование поверхности пола со смачиванием и посыпкой песком. 3. Шпатлевание поверхности цементным раствором. 4. Снятие шпатлевки. 5. Очистка и промывка покрытия. 6. Смена шлифовальных камней.	0,32	-	2-166-04	Облицовщик-мозаичник 4 разр.	1
Н-29-04-002-02-01	Механизированное полирование полов порошком, производительность шлифовальных машин и агрегатов 4-6 м2/ч	1 м2 пола	1. Смачивание поверхности водой. 2. Частичное шпатлевание. 3. Снятие шпатлевки мелкозернистыми абразивами и смывание шлама. 4. Полирование.	0,56	-	2-166-04	Облицовщик-мозаичник 4 разр.	1
Н-29-04-002-03-01	Механизированное шлифование полов, производительность шлифовальных машин и агрегатов 7,5 м2/ч	1 м2 пола	1. Грубое шлифование поверхности пола со смачиванием и посыпкой песком. 2. Шлифование поверхности пола со смачиванием и посыпкой песком. 3. Шпатлевание поверхности цементным раствором. 4. Снятие шпатлевки. 5. Очистка и промывка покрытия. 6. Смена шлифовальных камней.	0,27	-	2-166-04	Облицовщик-мозаичник 4 разр.	1
Н-29-04-002-04-01	Механизированное полирование полов порошком, производительность шлифовальных машин и агрегатов 7,5 м2/ч	1 м2 пола	1. Смачивание поверхности водой. 2. Частичное шпатлевание. 3. Снятие шпатлевки мелкозернистыми абразивами и смывание шлама. 4. Полирование.	0,56	-	2-166-04	Облицовщик-мозаичник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-04-002-05-01	Механизированное шлифование полов, производительность шлифовальных машин и агрегатов 20 м2/ч	1 м2 пола	1. Грубое шлифование поверхности пола со смачиванием и посыпкой песком. 2. Шлифование поверхности пола со смачиванием и посыпкой песком. 3. Шпатлевание поверхности цементным раствором. 4. Снятие шпатлевки. 5. Очистка и промывка покрытия. 6. Смена шлифовальных камней.	0,23	-	2-166-04	Облицовщик-мозаичник 4 разр.	1
Н-29-04-002-06-01	Механизированное полирование полов, производительность шлифовальных машин и агрегатов 30-40 м2/ч	1 м2 пола	1. Смачивание поверхности водой. 2. Частичное шпатлевание. 3. Снятие шпатлевки мелкозернистыми абразивами и смывание шлама. 4. Полирование.	0,17	-	2-166-04	Облицовщик-мозаичник 4 разр.	1
Н-29-04-002-07-01	Механизированное шлифование полов, производительность шлифовальных машин и агрегатов 55-60 м2/ч	1 м2 пола	1. Грубое шлифование поверхности пола со смачиванием и посыпкой песком. 2. Шлифование поверхности пола со смачиванием и посыпкой песком. 3. Шпатлевание поверхности цементным раствором. 4. Снятие шпатлевки. 5. Очистка и промывка покрытия. 6. Смена шлифовальных камней.	0,04	-	2-166-04	Облицовщик-мозаичник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-04-002-08-01	Ручное шлифование полов	1 м2 пола	1. Грубое шлифование поверхности пола со смачиванием и посыпкой песком. 2. Шлифование поверхности пола со смачиванием и посыпкой песком. 3. Шпатлевание поверхности цементным раствором. 4. Снятие шпатлевки. 5. Очистка и промывка покрытия. 6. Смена шлифовальных камней.	1,7	-	2-166-03	Облицовщик-мозаичник 3 разр.	1
Н-29-04-002-09-01	Ручное полирование полов порошком	1 м2 пола	1. Смачивание поверхности водой. 2. Частичное шпатлевание. 3. Снятие шпатлевки мелкозернистыми абразивами и смывание шлама. 4. Полирование.	2,6	-	2-166-03	Облицовщик-мозаичник 3 разр.	1
Н-29-04-002-10-01	Механизированное шлифование плинтусов или галтелей (машиной ИЭ-8201А)	1 м плинтусов или галтелей	1. Грубое шлифование поверхности пола со смачиванием и посыпкой песком. 2. Шлифование поверхности пола со смачиванием и посыпкой песком. 3. Шпатлевание поверхности цементным раствором. 4. Снятие шпатлевки. 5. Очистка и промывка покрытия. 6. Смена шлифовальных камней.	0,44	-	2-166-06	Облицовщик-мозаичник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-04-002-11-01	Ручное шлифование плинтусов или галтелей	1 м плинтусов или галтелей	1. Грубое шлифование поверхности пола со смачиванием и посыпкой песком. 2. Шлифование поверхности пола со смачиванием и посыпкой песком. 3. Шпатлевание поверхности цементным раствором. 4. Снятие шпатлевки. 5. Очистка и промывка покрытия. 6. Смена шлифовальных камней.	0,58	-	2-166-05	Облицовщик-мозаичник 5 разр.	1
Н-29-04-002-12-01	Ручное полирование порошком плинтусов или галтелей	1 м плинтусов или галтелей	1. Смачивание поверхности водой. 2. Частичное шпатлевание. 3. Снятие шпатлевки мелкозернистыми абразивами и смывание шлама. 4. Полирование.	1,4	-	2-166-05	Облицовщик-мозаичник 5 разр.	1
Н-29-04-002-13-01	Механизированное шлифование машиной марки И-54 мест примыканий полов к стенам и колоннам	1 м примыкания	1. Грубое шлифование поверхности пола со смачиванием и посыпкой песком. 2. Шлифование поверхности пола со смачиванием и посыпкой песком. 3. Шпатлевание поверхности цементным раствором. 4. Снятие шпатлевки. 5. Очистка и промывка покрытия. 6. Смена шлифовальных камней.	0,14	-	2-166-04	Облицовщик-мозаичник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-04-002-14-01	Механизированное шлифование и полирование машиной марки ИЭ-8201А мест примыканий полов к стенам и колоннам	1 м примыкания	1. Грубое шлифование поверхности пола со смачиванием и посыпкой песком. 2. Шлифование поверхности пола со смачиванием и посыпкой песком. 3. Шпатлевание поверхности цементным раствором. 4. Снятие шпатлевки. 5. Очистка и промывка покрытия. 6. Смена шлифовальных камней. 7. Смачивание поверхности водой. 8. Частичное шпатлевание. 9. Снятие шпатлевки мелкозернистыми абразивами и смывание шлама. 10. Полирование.	0,36	-	2-166-04	Облицовщик-мозаичник 4 разр.	1
Н-29-04-002-15-01	Ручное шлифование мест примыканий полов к стенам и колоннам	1 м примыкания	1. Грубое шлифование поверхности пола со смачиванием и посыпкой песком. 2. Шлифование поверхности пола со смачиванием и посыпкой песком. 3. Шпатлевание поверхности цементным раствором. 4. Снятие шпатлевки. 5. Очистка и промывка покрытия. 6. Смена шлифовальных камней.	0,27	-	2-166-03	Облицовщик-мозаичник 3 разр.	1
Н-29-04-002-16-01	Ручное полирование порошком мест примыканий полов к стенам и колоннам	1 м примыкания	1. Смачивание поверхности водой. 2. Частичное шпатлевание. 3. Снятие шпатлевки мелкозернистыми абразивами и смывание шлама. 4. Полирование.	0,46	-	2-166-03	Облицовщик-мозаичник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-29-04-003 Устройство бетонных полов								
Н-29-04-003-01-01	Устройство бетонных полов без применения вакуумагрегата	100 м2 пола	1. Смачивание основания водой. 2. Установка маячных реек. 3. Укладка готовой бетонной смеси с разравниванием. 4. Уплотнение бетонной смеси поверхностным вибратором или виброрейкой. 5. Сглаживание и тщательное выравнивание бетонной поверхности рейкой. 6. Снятие маячных реек и заделка оставшихся борозд. 7. Заглаживание поверхности металлическими гладилками. 8. Затирка поверхности покрытия машиной.	9,6	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-29-04-003-02-01	Устройство бетонных полов без применения вакуумагрегата, в том числе затирка поверхности покрытия машиной	100 м2 пола	1. Смачивание основания водой. 2. Установка маячных реек. 3. Укладка готовой бетонной смеси с разравниванием. 4. Уплотнение бетонной смеси поверхностным вибратором или виброрейкой. 5. Сглаживание и тщательное выравнивание бетонной поверхности рейкой. 6. Снятие маячных реек и заделка оставшихся борозд. 7. Заглаживание поверхности металлическими гладилками. 8. Затирка поверхности покрытия машиной.	3,3	-	2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-04-003-03-01	Устройство бетонных полов с применением вакуумагрегата: толщина слоя 100 мм (машинист вакуумной установки)	100 м2 пола	1. Смачивание основания водой. 2. Установка маячных реек. 3. Прием и укладка готовой бетонной смеси с разравниванием. 4. Уплотнение бетонной смеси площадочным вибратором или виброрейкой. 5. Выравнивание бетонной поверхности. 6. Укладка фильтрующих полотен и отсасывающего мата. 7. Вакуумирование. 8. Снятие, очистка и промывка фильтрующих полотен и отсасывающего мата. 9. Снятие, очистка маячных реек и заделка оставшихся борозд. 10. Заглаживание дисковыми машинами. 11. Затирка лопастными машинами.	-	9,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-04-003-04-01	Устройство бетонных полов с применением вакуумагрегата: толщина слоя до 150 мм (машинист вакуумной установки)	100 м2 пола	1. Смачивание основания водой. 2. Установка маячных реек. 3. Прием и укладка готовой бетонной смеси с разравниванием. 4. Уплотнение бетонной смеси площадочным вибратором или виброрейкой. 5. Выравнивание бетонной поверхности. 6. Укладка фильтрующих полотен и отсасывающего мата. 7. Вакуумирование. 8. Снятие, очистка и промывка фильтрующих полотен и отсасывающего мата. 9. Снятие, очистка маячных реек и заделка оставшихся борозд. 10. Заглаживание дисковыми машинами. 11. Затирка лопастными машинами.	-	10,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-04-003-05-01	Устройство бетонных полов с применением вакуумагрегата: толщина слоя до 200 мм (машинист вакуумной установки)	100 м2 пола	1. Смачивание основания водой. 2. Установка маячных реек. 3. Прием и укладка готовой бетонной смеси с разравниванием. 4. Уплотнение бетонной смеси площадочным вибратором или виброрейкой. 5. Выравнивание бетонной поверхности. 6. Укладка фильтрующих полотен и отсасывающего мата. 7. Вакуумирование. 8. Снятие, очистка и промывка фильтрующих полотен и отсасывающего мата. 9. Снятие, очистка маячных реек и заделка оставшихся борозд. 10. Заглаживание дисковыми машинами. 11. Затирка лопастными машинами.	-	11	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-04-003-06-01	Устройство бетонных полов с применением вакуумагрегата: толщина слоя до 250 мм (машинист вакуумной установки)	100 м2 пола	1. Смачивание основания водой. 2. Установка маячных реек. 3. Прием и укладка готовой бетонной смеси с разравниванием. 4. Уплотнение бетонной смеси площадочным вибратором или виброрейкой. 5. Выравнивание бетонной поверхности. 6. Укладка фильтрующих полотен и отсасывающего мата. 7. Вакуумирование. 8. Снятие, очистка и промывка фильтрующих полотен и отсасывающего мата. 9. Снятие, очистка маячных реек и заделка оставшихся борозд. 10. Заглаживание дисковыми машинами. 11. Затирка лопастными машинами.	-	12	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-04-003-07-01	Устройство бетонных полов с применением вакуумагрегата (бетонщики 4 разр.): толщина слоя 100 мм	100 м2 пола	1. Смачивание основания водой. 2. Установка маячных реек. 3. Прием и укладка готовой бетонной смеси с разравниванием. 4. Уплотнение бетонной смеси площадочным вибратором или виброрейкой. 5. Выравнивание бетонной поверхности. 6. Укладка фильтрующих полотен и отсасывающего мата. 7. Вакуумирование. 8. Снятие, очистка и промывка фильтрующих полотен и отсасывающего мата. 9. Снятие, очистка маячных реек и заделка оставшихся борозд. 10. Заглаживание дисковыми машинами. 11. Затирка лопастными машинами.	29,5	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-04-003-08-01	Устройство бетонных полов с применением вакуумагрегата (бетонщики 4 разр.): толщина слоя до 150 мм	100 м2 пола	1. Смачивание основания водой. 2. Установка маячных реек. 3. Прием и укладка готовой бетонной смеси с разравниванием. 4. Уплотнение бетонной смеси площадочным вибратором или виброрейкой. 5. Выравнивание бетонной поверхности. 6. Укладка фильтрующих полотен и отсасывающего мата. 7. Вакуумирование. 8. Снятие, очистка и промывка фильтрующих полотен и отсасывающего мата. 9. Снятие, очистка маячных реек и заделка оставшихся борозд. 10. Заглаживание дисковыми машинами. 11. Затирка лопастными машинами.	32,5	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-04-003-09-01	Устройство бетонных полов с применением вакуумагрегата (бетонщики 4 разр.): толщина слоя до 200 мм	100 м2 пола	1. Смачивание основания водой. 2. Установка маячных реек. 3. Прием и укладка готовой бетонной смеси с разравниванием. 4. Уплотнение бетонной смеси площадочным вибратором или виброрейкой. 5. Выравнивание бетонной поверхности. 6. Укладка фильтрующих полотен и отсасывающего мата. 7. Вакуумирование. 8. Снятие, очистка и промывка фильтрующих полотен и отсасывающего мата. 9. Снятие, очистка маячных реек и заделка оставшихся борозд. 10. Заглаживание дисковыми машинами. 11. Затирка лопастными машинами.	35	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-04-003-10-01	Устройство бетонных полов с применением вакуумагрегата (бетонщики 4 разр.): толщина слоя до 250 мм	100 м2 пола	1. Смачивание основания водой. 2. Установка маячных реек. 3. Прием и укладка готовой бетонной смеси с разравниванием. 4. Уплотнение бетонной смеси площадочным вибратором или виброрейкой. 5. Выравнивание бетонной поверхности. 6. Укладка фильтрующих полотен и отсасывающего мата. 7. Вакуумирование. 8. Снятие, очистка и промывка фильтрующих полотен и отсасывающего мата. 9. Снятие, очистка маячных реек и заделка оставшихся борозд. 10. Заглаживание дисковыми машинами. 11. Затирка лопастными машинами.	38	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Таблица Н-29-04-004 Устройство цементных полов								
Н-29-04-004-01-01	Устройство цементных полов при укладке раствора вручную, толщина слоя 20 мм: площадь пола до 10 м2	100 м2 пола	1. Смачивание поверхности бетонного основания водой. 2. Установка маячных реек по готовому подстилающему слою. 3. Укладка, разравнивание и уплотнение цементно-песчаного раствора. 4. Снятие маячных реек и заделка борозд. 5. Заглаживание поверхности покрытия металлическими гладилками.	15	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-04-004-02-01	Устройство цементных полов при укладке раствора вручную, толщина слоя 20 мм: площадь пола свыше 10 м2	100 м2 пола	1. Смачивание поверхности бетонного основания водой. 2. Установка маячных реек по готовому подстилающему слою. 3. Укладка, разравнивание и уплотнение цементно-песчаного раствора. 4. Снятие маячных реек и заделка борозд. 5. Заглаживание поверхности покрытия металлическими гладилками.	12	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-29-04-004-03-01	Устройство цементных полов при укладке раствора вручную, толщина слоя 30-40 мм: площадь пола до 10 м2	100 м2 пола	1. Смачивание поверхности бетонного основания водой. 2. Установка маячных реек по готовому подстилающему слою. 3. Укладка, разравнивание и уплотнение цементно-песчаного раствора. 4. Снятие маячных реек и заделка борозд. 5. Заглаживание поверхности покрытия металлическими гладилками.	18	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-29-04-004-04-01	Устройство цементных полов при укладке раствора вручную, толщина слоя 30-40 мм: площадь пола свыше 10 м2	100 м2 пола	1. Смачивание поверхности бетонного основания водой. 2. Установка маячных реек по готовому подстилающему слою. 3. Укладка, разравнивание и уплотнение цементно-песчаного раствора. 4. Снятие маячных реек и заделка борозд. 5. Заглаживание поверхности покрытия металлическими гладилками.	14	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-04-004-05-01	Устройство цементных полов при нанесении раствора растворомасосом, площадь пола до 10 м2: производительность растворомасоса до 4 м3/ч	100 м2 пола	1. Смачивание поверхности бетонного основания водой. 2. Установка маяков. 3. Нанесение на бетонное основание раствора с помощью растворомасоса. 4. Разравнивание и уплотнение раствора. 5. Снятие маячных реек и заделка борозд. 6. Заглаживание поверхности покрытия. 7. Переноска шлангов в процессе работы. 8. Устранение пробок в шлангах и промывка их.	16	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-29-04-004-06-01	Устройство цементных полов при нанесении раствора растворомасосом, площадь пола до 10 м2: производительность растворомасоса до 6 м3/ч	100 м2 пола	1. Смачивание поверхности бетонного основания водой. 2. Установка маяков. 3. Нанесение на бетонное основание раствора с помощью растворомасоса. 4. Разравнивание и уплотнение раствора. 5. Снятие маячных реек и заделка борозд. 6. Заглаживание поверхности покрытия. 7. Переноска шлангов в процессе работы. 8. Устранение пробок в шлангах и промывка их.	13	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-04-004-07-01	Устройство цементных полов при нанесении раствора растворомасосом, площадь пола до 40 м2: производительность растворомасоса до 4 м3/ч	100 м2 пола	1. Смачивание поверхности бетонного основания водой. 2. Установка маяков. 3. Нанесение на бетонное основание раствора с помощью растворомасоса. 4. Разравнивание и уплотнение раствора. 5. Снятие маячных реек и заделка борозд. 6. Заглаживание поверхности покрытия. 7. Переноска шлангов в процессе работы. 8. Устранение пробок в шлангах и промывка их.	11,5	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-29-04-004-08-01	Устройство цементных полов при нанесении раствора растворомасосом, площадь пола до 40 м2: производительность растворомасоса до 6 м3/ч	100 м2 пола	1. Смачивание поверхности бетонного основания водой. 2. Установка маяков. 3. Нанесение на бетонное основание раствора с помощью растворомасоса. 4. Разравнивание и уплотнение раствора. 5. Снятие маячных реек и заделка борозд. 6. Заглаживание поверхности покрытия. 7. Переноска шлангов в процессе работы. 8. Устранение пробок в шлангах и промывка их.	9,3	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-04-004-09-01	Устройство цементных полов при нанесении раствора растворомасосом, площадь пола свыше 40 м2: производительность растворомасоса до 4 м3/ч	100 м2 пола	1. Смачивание поверхности бетонного основания водой. 2. Установка маяков. 3. Нанесение на бетонное основание раствора с помощью растворомасоса. 4. Разравнивание и уплотнение раствора. 5. Снятие маячных реек и заделка борозд. 6. Заглаживание поверхности покрытия. 7. Переноска шлангов в процессе работы. 8. Устранение пробок в шлангах и промывка их.	9,3	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-29-04-004-10-01	Устройство цементных полов при нанесении раствора растворомасосом, площадь пола свыше 40 м2: производительность растворомасоса до 6 м3/ч	100 м2 пола	1. Смачивание поверхности бетонного основания водой. 2. Установка маяков. 3. Нанесение на бетонное основание раствора с помощью растворомасоса. 4. Разравнивание и уплотнение раствора. 5. Снятие маячных реек и заделка борозд. 6. Заглаживание поверхности покрытия. 7. Переноска шлангов в процессе работы. 8. Устранение пробок в шлангах и промывка их.	7,5	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-04-004-11-01	Устройство цементных полов при нанесении металлоцементного покрытия	100 м2 пола	1. Смачивание основания водой. 2. Установка маячных реек. 3. Укладка металлоцементной смеси. 4. Разравнивание и уплотнение металлоцементной смеси слоем 15-20 мм. 5. Заглаживание поверхности покрытия. 6. Снятие маячных реек. 7. Заделка борозд металлоцементной смесью.	35	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Таблица Н-29-04-005 Устройство асфальтобетонных полов								
Н-29-04-005-01-01	Устройство асфальтобетонных полов при уплотнении ручными катками и вальками: толщина покрытия 25 мм	100 м2 пола	1. Установка маячных реек. 2. Укладка асфальтобетонной смеси. 3. Разравнивание смеси. 4. Уплотнение смеси. 5. Снятие маячных реек и заделка борозд. 6. Посыпка поверхности песком и затирка райбовкой.	14	-	2-102-02	Асфальтобетонщик 2 разр.	1
						2-102-04	Асфальтобетонщик 4 разр.	1
Н-29-04-005-02-01	Устройство асфальтобетонных полов при уплотнении ручными катками и вальками: толщина покрытия 40 мм	100 м2 пола	1. Установка маячных реек. 2. Укладка асфальтобетонной смеси. 3. Разравнивание смеси. 4. Уплотнение смеси. 5. Снятие маячных реек и заделка борозд. 6. Посыпка поверхности песком и затирка райбовкой.	18	-	2-102-02	Асфальтобетонщик 2 разр.	1
						2-102-04	Асфальтобетонщик 4 разр.	1
Н-29-04-005-03-01	Устройство асфальтобетонных полов при уплотнении ручными катками и вальками: толщина покрытия 50 мм	100 м2 пола	1. Установка маячных реек. 2. Укладка асфальтобетонной смеси. 3. Разравнивание смеси. 4. Уплотнение смеси. 5. Снятие маячных реек и заделка борозд. 6. Посыпка поверхности песком и затирка райбовкой.	22	-	2-102-02	Асфальтобетонщик 2 разр.	1
						2-102-04	Асфальтобетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-29-05 Полы полимерные								
Таблица Н-29-05-001 Устройство однослойных пластичных полимерцементных полов								
Н-29-05-001-01-01	Устройство однослойных пластичных полимерцементных полов	1 м2 пола	1. Грунтование основания водным раствором эмульсии ПВА кистью. 2. Установка маяков. 3. Нанесение и разравнивание полимерцементной смеси. 4. Снятие маяков. 5. Заполнение борозд смесью с разравниванием. 6. Шлифование поверхности шлифовальной машиной. 7. Очистка пола со смачиванием водой.	0,31	-	2-166-03	Облицовщик-мозаичник 3 разр.	1
						2-166-04	Облицовщик-мозаичник 4 разр.	1
Таблица Н-29-05-002 Устройство поливинилацетатных полов								
Н-29-05-002-01-01	Устройство поливинилацетатных полов: при нанесении мастики удочкой-форсункой	100 м2 пола	1. Укладка бумаги в местах примыкания пола к стенам (при механизированном нанесении мастики). 2. Устройство выравнивающего слоя. 3. Нанесение лицевого слоя мастики.	7,8	-	2-165-02	Облицовщик синтетическими материалами 2 разр.	1
						2-165-03	Облицовщик синтетическими материалами 3 разр.	1
						2-165-04	Облицовщик синтетическими материалами 4 разр.	1
Н-29-05-002-02-01	Устройство поливинилацетатных полов: при нанесении мастики вручную	100 м2 пола	1. Укладка бумаги в местах примыкания пола к стенам (при механизированном нанесении мастики). 2. Устройство выравнивающего слоя. 3. Нанесение лицевого слоя мастики.	18	-	2-165-02	Облицовщик синтетическими материалами 2 разр.	1
						2-165-03	Облицовщик синтетическими материалами 3 разр.	1
						2-165-04	Облицовщик синтетическими материалами 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-29-06 Разные работы								
Таблица Н-29-06-001 Устройство песчаного подстилающего слоя								
Н-29-06-001-01-01	Устройство песчаного подстилающего слоя	100 м2 подстилающего слоя	1. Прием песка из транспортных приборов. 2. Установка маячных кольшков или реек. 3. Укладка песка. 4. Разравнивание поверхности слоя, снятие маяков.	10,5	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Таблица Н-29-06-002 Устройство шлакового подстилающего слоя								
Н-29-06-002-01-01	Устройство шлакового подстилающего слоя	100 м2 подстилающего слоя	1. Установка маячных кольшков или реек. 2. Укладка и разравнивание шлака. 3. Выравнивание слоя шлака рейкой. 4. Уплотнение шлака ручными трамбовками. 5. Снятие маяков.	4,7	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Таблица Н-29-06-003 Устройство бетонного подстилающего слоя								
Н-29-06-003-01-01	Устройство бетонного подстилающего слоя, при уплотнении вибратором или виброрейкой: толщина слоя до 100 мм	100 м2 подстилающего слоя	1. Установка маячных кольшков и реек. 2. Укладка бетонной смеси с разравниванием. 3. Уплотнение бетонной смеси поверхностным вибратором, виброрейкой или трамбованием. 4. Выравнивание поверхности бетона рейкой. 5. Снятие маячных кольшков и реек с заделкой оставшихся борозд.	7,5	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-06-003-02-01	Устройство бетонного подстилающего слоя, при уплотнении вибратором или виброрейкой: толщина слоя до 150 мм	100 м2 подстилающего слоя	1. Установка маячных кольшков и реек. 2. Укладка бетонной смеси с разравниванием. 3. Уплотнение бетонной смеси поверхностным вибратором, виброрейкой или трамбованием. 4. Выравнивание поверхности бетона рейкой. 5. Снятие маячных кольшков и реек с заделкой оставшихся борозд.	9,6	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-29-06-003-03-01	Устройство бетонного подстилающего слоя, при уплотнении вибратором или виброрейкой: толщина слоя до 200 мм	100 м2 подстилающего слоя	1. Установка маячных кольшков и реек. 2. Укладка бетонной смеси с разравниванием. 3. Уплотнение бетонной смеси поверхностным вибратором, виброрейкой или трамбованием. 4. Выравнивание поверхности бетона рейкой. 5. Снятие маячных кольшков и реек с заделкой оставшихся борозд.	11,5	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-29-06-003-04-01	Устройство бетонного подстилающего слоя, при уплотнении вибратором или виброрейкой: толщина слоя до 250 мм	100 м2 подстилающего слоя	1. Установка маячных кольшков и реек. 2. Укладка бетонной смеси с разравниванием. 3. Уплотнение бетонной смеси поверхностным вибратором, виброрейкой или трамбованием. 4. Выравнивание поверхности бетона рейкой. 5. Снятие маячных кольшков и реек с заделкой оставшихся борозд.	13,5	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-06-003-05-01	Устройство бетонного подстилающего слоя, при уплотнении вручную: толщина слоя до 100 мм	100 м2 подстилающего слоя	1. Установка маячных кольшков и реек. 2. Укладка бетонной смеси с разравниванием. 3. Уплотнение бетонной смеси поверхностным вибратором, виброрейкой или трамбованием. 4. Выравнивание поверхности бетона рейкой. 5. Снятие маячных кольшков и реек с заделкой оставшихся борозд.	11,5	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-29-06-003-06-01	Устройство бетонного подстилающего слоя, при уплотнении вручную: толщина слоя до 150 мм	100 м2 подстилающего слоя	1. Установка маячных кольшков и реек. 2. Укладка бетонной смеси с разравниванием. 3. Уплотнение бетонной смеси поверхностным вибратором, виброрейкой или трамбованием. 4. Выравнивание поверхности бетона рейкой. 5. Снятие маячных кольшков и реек с заделкой оставшихся борозд.	14,5	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-29-06-003-07-01	Устройство бетонного подстилающего слоя, при уплотнении вручную: толщина слоя до 200 мм	100 м2 подстилающего слоя	1. Установка маячных кольшков и реек. 2. Укладка бетонной смеси с разравниванием. 3. Уплотнение бетонной смеси поверхностным вибратором, виброрейкой или трамбованием. 4. Выравнивание поверхности бетона рейкой. 5. Снятие маячных кольшков и реек с заделкой оставшихся борозд.	17,5	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-29-06-004 Устройство щебеночного подстилающего слоя								
Н-29-06-004-01-01	Устройство щебеночного подстилающего слоя: толщиной до 100 мм	100 м2 подстилающего слоя	1. Установка маячных реек. 2. Укладка и разравнивание щебня. 3. Трамбование щебня. 4. Проверка толщины утрамбованного слоя.	15	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-29-06-004-02-01	Устройство щебеночного подстилающего слоя: толщиной до 150 мм	100 м2 подстилающего слоя	1. Установка маячных реек. 2. Укладка и разравнивание щебня. 3. Трамбование щебня. 4. Проверка толщины утрамбованного слоя.	21	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Таблица Н-29-06-005 Подготовка поверхности основания под наливные поливинилацетатные полы								
Н-29-06-005-01-01	Подготовка поверхности основания под наливные поливинилацетатные полы: грунтование пистолетом-распылителем, шпатлевание удочкой-форсункой, шлифование шлифовальной машинкой, при нанесении грунтовки и шпатлевки за 1 раз	100 м2 основания пола	1. Грунтование стяжки водным раствором эмульсии ПВА. 2. Заделка неровностей, трещин, выбоин вручную готовой поливинилацетатной шпатлевкой. 3. Шлифование и грунтование заделанных мест при необходимости. 4. Шлифование основания. 5. Очистка поверхности после шлифования.	11,5	-	2-165-02	Облицовщик синтетическими материалами 2 разр.	1
						2-165-03	Облицовщик синтетическими материалами 3 разр.	1
						2-165-04	Облицовщик синтетическими материалами 4 разр.	1
Н-29-06-005-02-01	Подготовка поверхности основания под наливные поливинилацетатные полы: грунтование пистолетом-распылителем, шпатлевание удочкой-форсункой, шлифование шлифовальной машинкой, при нанесении грунтовки и шпатлевки за 2 раза	100 м2 основания пола	1. Грунтование стяжки водным раствором эмульсии ПВА. 2. Заделка неровностей, трещин, выбоин вручную готовой поливинилацетатной шпатлевкой. 3. Шлифование и грунтование заделанных мест при необходимости. 4. Шлифование основания. 5. Очистка поверхности после шлифования.	20,5	-	2-165-02	Облицовщик синтетическими материалами 2 разр.	1
						2-165-03	Облицовщик синтетическими материалами 3 разр.	1
						2-165-04	Облицовщик синтетическими материалами 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-06-005-03-01	Подготовка поверхности основания под наливные поливинилацетатные полы: грунтование пистолетом-распылителем, шпатлевание удочкой-форсункой, другие операции - вручную, при нанесении грунтовки и шпатлевки за 1 раз	100 м2 основания пола	1. Грунтование стяжки водным раствором эмульсии ПВА. 2. Заделка неровностей, трещин, выбоин вручную готовой поливинилацетатной шпатлевкой. 3. Шлифование и грунтование заделанных мест при необходимости. 4. Шлифование основания. 5. Очистка поверхности после шлифования.	17	-	2-165-02	Облицовщик синтетическими материалами 2 разр.	1
						2-165-03	Облицовщик синтетическими материалами 3 разр.	1
						2-165-04	Облицовщик синтетическими материалами 4 разр.	1
Н-29-06-005-04-01	Подготовка поверхности основания под наливные поливинилацетатные полы: грунтование пистолетом-распылителем, шпатлевание удочкой-форсункой, другие операции - вручную, при нанесении грунтовки и шпатлевки за 2 раза	100 м2 основания пола	1. Грунтование стяжки водным раствором эмульсии ПВА. 2. Заделка неровностей, трещин, выбоин вручную готовой поливинилацетатной шпатлевкой. 3. Шлифование и грунтование заделанных мест при необходимости. 4. Шлифование основания. 5. Очистка поверхности после шлифования.	29	-	2-165-02	Облицовщик синтетическими материалами 2 разр.	1
						2-165-03	Облицовщик синтетическими материалами 3 разр.	1
						2-165-04	Облицовщик синтетическими материалами 4 разр.	1
Н-29-06-005-05-01	Подготовка поверхности основания под наливные поливинилацетатные полы: грунтование пистолетом-распылителем, другие операции - вручную, при нанесении грунтовки и шпатлевки за 1 раз	100 м2 основания пола	1. Грунтование стяжки водным раствором эмульсии ПВА. 2. Заделка неровностей, трещин, выбоин вручную готовой поливинилацетатной шпатлевкой. 3. Шлифование и грунтование заделанных мест при необходимости. 4. Шлифование основания. 5. Очистка поверхности после шлифования.	19,5	-	2-165-02	Облицовщик синтетическими материалами 2 разр.	1
						2-165-03	Облицовщик синтетическими материалами 3 разр.	1
						2-165-04	Облицовщик синтетическими материалами 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-06-005-06-01	Подготовка поверхности основания под наливные поливинилацетатные полы: грунтование пистолетом-распылителем, другие операции -вручную, при нанесении грунтовки и шпатлевки за 2 раза	100 м2 основания пола	1. Грунтование стяжки водным раствором эмульсии ПВА. 2. Заделка неровностей, трещин, выбоин вручную готовой поливинилацетатной шпатлевкой. 3. Шлифование и грунтование заделанных мест при необходимости. 4. Шлифование основания. 5. Очистка поверхности после шлифования.	33	-	2-165-02	Облицовщик синтетическими материалами 2 разр.	1
						2-165-03	Облицовщик синтетическими материалами 3 разр.	1
						2-165-04	Облицовщик синтетическими материалами 4 разр.	1
Н-29-06-005-07-01	Подготовка поверхности основания под наливные поливинилацетатные полы: вручную, при нанесении грунтовки и шпатлевки за 1 раз	100 м2 основания пола	1. Грунтование стяжки водным раствором эмульсии ПВА. 2. Заделка неровностей, трещин, выбоин вручную готовой поливинилацетатной шпатлевкой. 3. Шлифование и грунтование заделанных мест при необходимости. 4. Шлифование основания. 5. Очистка поверхности после шлифования.	20,5	-	2-165-02	Облицовщик синтетическими материалами 2 разр.	1
						2-165-03	Облицовщик синтетическими материалами 3 разр.	1
						2-165-04	Облицовщик синтетическими материалами 4 разр.	1
Н-29-06-005-08-01	Подготовка поверхности основания под наливные поливинилацетатные полы: вручную, при нанесении грунтовки и шпатлевки за 2 раза	100 м2 основания пола	1. Грунтование стяжки водным раствором эмульсии ПВА. 2. Заделка неровностей, трещин, выбоин вручную готовой поливинилацетатной шпатлевкой. 3. Шлифование и грунтование заделанных мест при необходимости. 4. Шлифование основания. 5. Очистка поверхности после шлифования.	34,5	-	2-165-02	Облицовщик синтетическими материалами 2 разр.	1
						2-165-03	Облицовщик синтетическими материалами 3 разр.	1
						2-165-04	Облицовщик синтетическими материалами 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-06-005-09-01	Подготовка поверхности основания под наливные поливинилацетатные полы: в том числе - грунтование стяжки водным раствором эмульсии пистолетом-распылителем, при нанесении грунтовки и шпатлевки за 1 раз	100 м2 основания пола	1. Грунтование стяжки водным раствором эмульсии ПВА. 2. Заделка неровностей, трещин, выбоин вручную готовой поливинилацетатной шпатлевкой. 3. Шлифование и грунтование заделанных мест при необходимости. 4. Шлифование основания. 5. Очистка поверхности после шлифования.	1,5	-	2-165-03	Облицовщик синтетическими материалами 3 разр.	1
Н-29-06-005-10-01	Подготовка поверхности основания под наливные поливинилацетатные полы: в том числе - грунтование стяжки водным раствором эмульсии пистолетом-распылителем, при нанесении грунтовки и шпатлевки за 2 раза	100 м2 основания пола	1. Грунтование стяжки водным раствором эмульсии ПВА. 2. Заделка неровностей, трещин, выбоин вручную готовой поливинилацетатной шпатлевкой. 3. Шлифование и грунтование заделанных мест при необходимости. 4. Шлифование основания. 5. Очистка поверхности после шлифования.	2,5	-	2-165-03	Облицовщик синтетическими материалами 3 разр.	1
Н-29-06-005-11-01	Подготовка поверхности основания под наливные поливинилацетатные полы: в том числе - грунтование стяжки водным раствором эмульсии вручную, при нанесении грунтовки и шпатлевки за 1 раз	100 м2 основания пола	1. Грунтование стяжки водным раствором эмульсии ПВА. 2. Заделка неровностей, трещин, выбоин вручную готовой поливинилацетатной шпатлевкой. 3. Шлифование и грунтование заделанных мест при необходимости. 4. Шлифование основания. 5. Очистка поверхности после шлифования.	2,3	-	2-165-03	Облицовщик синтетическими материалами 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-06-005-12-01	Подготовка поверхности основания под наливные поливинилацетатные полы: в том числе - грунтование стяжки водным раствором эмульсии вручную, при нанесении грунтовки и шпатлевки за 2 раза	100 м2 основания пола	1. Грунтование стяжки водным раствором эмульсии ПВА. 2. Заделка неровностей, трещин, выбоин вручную готовой поливинилацетатной шпатлевкой. 3. Шлифование и грунтование заделанных мест при необходимости. 4. Шлифование основания. 5. Очистка поверхности после шлифования.	3,9	-	2-165-03	Облицовщик синтетическими материалами 3 разр.	1
Н-29-06-005-13-01	Подготовка поверхности основания под наливные поливинилацетатные полы: заделка неровностей, трещин и выбоин поливинилацетатной шпатлевкой вручную	100 м2 основания пола	1. Грунтование стяжки водным раствором эмульсии ПВА. 2. Заделка неровностей, трещин, выбоин вручную готовой поливинилацетатной шпатлевкой. 3. Шлифование и грунтование заделанных мест при необходимости. 4. Шлифование основания. 5. Очистка поверхности после шлифования.	0,3	-	2-165-03	Облицовщик синтетическими материалами 3 разр.	1
Н-29-06-005-14-01	Подготовка поверхности основания под наливные поливинилацетатные полы: шлифование заделанных мест шлифовальной машиной	100 м2 основания пола	1. Грунтование стяжки водным раствором эмульсии ПВА. 2. Заделка неровностей, трещин, выбоин вручную готовой поливинилацетатной шпатлевкой. 3. Шлифование и грунтование заделанных мест при необходимости. 4. Шлифование основания. 5. Очистка поверхности после шлифования.	0,14	-	2-165-03	Облицовщик синтетическими материалами 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-06-005-15-01	Подготовка поверхности основания под наливные поливинилацетатные полы: шлифование заделанных мест вручную	100 м2 основания пола	1. Грунтование стяжки водным раствором эмульсии ПВА. 2. Заделка неровностей, трещин, выбоин вручную готовой поливинилацетатной шпатлевкой. 3. Шлифование и грунтование заделанных мест при необходимости. 4. Шлифование основания. 5. Очистка поверхности после шлифования.	0,42	-	2-165-03	Облицовщик синтетическими материалами 3 разр.	1
Н-29-06-005-16-01	Подготовка поверхности основания под наливные поливинилацетатные полы: грунтование заделанных мест пистолетом-распылителем	100 м2 основания пола	1. Грунтование стяжки водным раствором эмульсии ПВА. 2. Заделка неровностей, трещин, выбоин вручную готовой поливинилацетатной шпатлевкой. 3. Шлифование и грунтование заделанных мест при необходимости. 4. Шлифование основания. 5. Очистка поверхности после шлифования.	0,11	-	2-165-03	Облицовщик синтетическими материалами 3 разр.	1
Н-29-06-005-17-01	Подготовка поверхности основания под наливные поливинилацетатные полы: грунтование заделанных мест вручную	100 м2 основания пола	1. Грунтование стяжки водным раствором эмульсии ПВА. 2. Заделка неровностей, трещин, выбоин вручную готовой поливинилацетатной шпатлевкой. 3. Шлифование и грунтование заделанных мест при необходимости. 4. Шлифование основания. 5. Очистка поверхности после шлифования.	0,17	-	2-165-03	Облицовщик синтетическими материалами 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-06-005-18-01	Подготовка поверхности основания под наливные поливинилацетатные полы: шпатлевание поверхности основания удочкой-форсункой, при нанесении грунтовки и шпатлевки за 1 раз	100 м2 основания пола	1. Грунтование стяжки водным раствором эмульсии ПВА. 2. Заделка неровностей, трещин, выбоин вручную готовой поливинилацетатной шпатлевкой. 3. Шлифование и грунтование заделанных мест при необходимости. 4. Шлифование основания. 5. Очистка поверхности после шлифования.	2,8	-	2-165-04	Облицовщик синтетическими материалами 4 разр.	1
Н-29-06-005-19-01	Подготовка поверхности основания под наливные поливинилацетатные полы: шпатлевание поверхности основания удочкой-форсункой, при нанесении грунтовки и шпатлевки за 2 раза	100 м2 основания пола	1. Грунтование стяжки водным раствором эмульсии ПВА. 2. Заделка неровностей, трещин, выбоин вручную готовой поливинилацетатной шпатлевкой. 3. Шлифование и грунтование заделанных мест при необходимости. 4. Шлифование основания. 5. Очистка поверхности после шлифования.	5,4	-	2-165-04	Облицовщик синтетическими материалами 4 разр.	1
Н-29-06-005-20-01	Подготовка поверхности основания под наливные поливинилацетатные полы: шпатлевание поверхности основания вручную, при нанесении грунтовки и шпатлевки за 1 раз	100 м2 основания пола	1. Грунтование стяжки водным раствором эмульсии ПВА. 2. Заделка неровностей, трещин, выбоин вручную готовой поливинилацетатной шпатлевкой. 3. Шлифование и грунтование заделанных мест при необходимости. 4. Шлифование основания. 5. Очистка поверхности после шлифования.	5,9	-	2-165-03	Облицовщик синтетическими материалами 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-06-005-21-01	Подготовка поверхности основания под наливные поливинилацетатные полы: шпатлевание поверхности основания вручную, при нанесении грунтовки и шпатлевки за 2 раза	100 м2 основания пола	1. Грунтование стяжки водным раствором эмульсии ПВА. 2. Заделка неровностей, трещин, выбоин вручную готовой поливинилацетатной шпатлевкой. 3. Шлифование и грунтование заделанных мест при необходимости. 4. Шлифование основания. 5. Очистка поверхности после шлифования.	10	-	2-165-03	Облицовщик синтетическими материалами 3 разр.	1
Н-29-06-005-22-01	Подготовка поверхности основания под наливные поливинилацетатные полы: шлифование основания шлифовальной машиной, при нанесении грунтовки и шпатлевки за 1 раз	100 м2 основания пола	1. Грунтование стяжки водным раствором эмульсии ПВА. 2. Заделка неровностей, трещин, выбоин вручную готовой поливинилацетатной шпатлевкой. 3. Шлифование и грунтование заделанных мест при необходимости. 4. Шлифование основания. 5. Очистка поверхности после шлифования.	3,2	-	2-165-04	Облицовщик синтетическими материалами 4 разр.	1
Н-29-06-005-23-01	Подготовка поверхности основания под наливные поливинилацетатные полы: шлифование основания шлифовальной машиной, при нанесении грунтовки и шпатлевки за 2 раза	100 м2 основания пола	1. Грунтование стяжки водным раствором эмульсии ПВА. 2. Заделка неровностей, трещин, выбоин вручную готовой поливинилацетатной шпатлевкой. 3. Шлифование и грунтование заделанных мест при необходимости. 4. Шлифование основания. 5. Очистка поверхности после шлифования.	5,2	-	2-165-04	Облицовщик синтетическими материалами 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-06-005-24-01	Подготовка поверхности основания под наливные поливинилацетатные полы: шлифование основания вручную, при нанесении грунтовки и шпатлевки за 1 раз	100 м2 основания пола	1. Грунтование стяжки водным раствором эмульсии ПВА. 2. Заделка неровностей, трещин, выбоин вручную готовой поливинилацетатной шпатлевкой. 3. Шлифование и грунтование заделанных мест при необходимости. 4. Шлифование основания. 5. Очистка поверхности после шлифования.	8,4	-	2-165-04	Облицовщик синтетическими материалами 4 разр.	1
Н-29-06-005-25-01	Подготовка поверхности основания под наливные поливинилацетатные полы: шлифование основания вручную, при нанесении грунтовки и шпатлевки за 2 раза	100 м2 основания пола	1. Грунтование стяжки водным раствором эмульсии ПВА. 2. Заделка неровностей, трещин, выбоин вручную готовой поливинилацетатной шпатлевкой. 3. Шлифование и грунтование заделанных мест при необходимости. 4. Шлифование основания. 5. Очистка поверхности после шлифования.	13,5	-	2-165-04	Облицовщик синтетическими материалами 4 разр.	1
Таблица Н-29-06-006 Подготовка бетонного основания								
Н-29-06-006-01-01	Подготовка бетонного основания: очистка основания сжатым воздухом с помощью компрессора	100 м2 подготовленной поверхности	1. Подноска резиновых шлангов на расстояние до 30 м и подключение к компрессору. 2. Продувание бетонного основания от пыли и строительного мусора сжатым воздухом от компрессора.	6,7	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-06-006-02-01	Подготовка бетонного основания: очистка основания с помощью электрощетки Д-378 и пылесоса ПП-1	100 м2 подготовленной поверхности	1. Подметание поверхности основания со смачиванием водой, отвозкой мусора из рабочей зоны. 2. Очистка основания электрощеткой Д-378 и придание ему шероховатости. 3. Обеспыливание основания пылесосом ПП-1. 4. Нанесение отметок чистого пола на стены с помощью гибкого уровня и разметочного шнура.	5,7	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-29-06-006-03-01	Подготовка бетонного основания: промывка основания водой из резиновых шлангов	100 м2 подготовленной поверхности	1. Подноска на расстояние до 30 м и присоединение резиновых шлангов к водопроводу. 2. Тщательная промывка бетонного основания водой из шлангов.	9,1	-	2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Таблица Н-29-06-007 Устройство стяжек из древесных плит								
Н-29-06-007-01-01	Устройство стяжек из древесноволокнистых плит на мастике в один слой, плиты площадью до 5 м2	100 м2 стяжки	1. Грунтование основания. 2. Разметка и нарезка плит. 3. Нанесение горячей битумной мастики. 4. Укладка древесноволокнистых плит. 5. Очистка швов от мастики.	10,5	-	2-173-03	Паркетчик 3 разр.	1
Н-29-06-007-02-01	Устройство стяжек из древесноволокнистых плит насухо в два слоя, плиты площадью до 2 м2	100 м2 стяжки	1. Разметка и нарезка плит. 2. Укладка древесноволокнистых плит.	6,2	-	2-173-03	Паркетчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-06-007-03-01	Настилка древесностружечных плит	100 м2 стяжки	1. Грунтование основания. 2. Укладка плит насухо с подгонкой по месту. 3. Разметка и обрезка плит дисковой пилой. 4. Острожка кромок плит вручную при необходимости. 5. Нанесение горячей битумной мастики. 6. Укладка плит. 7. Устранение провесов уложенных плит острожкой.	18,5	-	2-173-03	Паркетчик 3 разр.	1
Н-29-06-007-04-01	Острожка провесов уложенных древесностружечных плит ручным рубанком	100 м2 стяжки	1. Грунтование основания. 2. Укладка плит насухо с подгонкой по месту. 3. Разметка и обрезка плит дисковой пилой. 4. Острожка кромок плит вручную при необходимости. 5. Нанесение горячей битумной мастики. 6. Укладка плит. 7. Устранение провесов уложенных плит острожкой.	5	-	2-173-03	Паркетчик 3 разр.	1
Н-29-06-007-05-01	Острожка провесов уложенных древесностружечных плит ручным электрорубанком	100 м2 стяжки	1. Грунтование основания. 2. Укладка плит насухо с подгонкой по месту. 3. Разметка и обрезка плит дисковой пилой. 4. Острожка кромок плит вручную при необходимости. 5. Нанесение горячей битумной мастики. 6. Укладка плит. 7. Устранение провесов уложенных плит острожкой.	3,1	-	2-173-04	Паркетчик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-29-06-008 Устройство цементной стяжки вручную								
Н-29-06-008-01-01	Устройство цементной стяжки вручную: по бетонному основанию	100 м2 стяжки	1. Смачивание основания водой. 2. Прием раствора на перекрытие из бункера (при устройстве стяжки по шлаковому основанию). 3. Установка маячных реек по уровню. 4. Укладка, разравнивание и уплотнение раствора виброрейкой. 5. Снятие маячных реек и заделка борозд. 6. Заглаживание поверхности вручную.	23	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	2
Н-29-06-008-02-01	Устройство цементной стяжки вручную: по шлаковому основанию	100 м2 стяжки	1. Смачивание основания водой. 2. Прием раствора на перекрытие из бункера (при устройстве стяжки по шлаковому основанию). 3. Установка маячных реек по уровню. 4. Укладка, разравнивание и уплотнение раствора виброрейкой. 5. Снятие маячных реек и заделка борозд. 6. Заглаживание поверхности вручную.	18,5	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-06-008-03-01	Затирка поверхности цементной стяжки затирочной машиной производительностью до 50 м2/ч	100 м2 стяжки	1. Смачивание основания водой. 2. Прием раствора на перекрытие из бункера (при устройстве стяжки по шлаковому основанию). 3. Установка маячных реек по уровню. 4. Укладка, разравнивание и уплотнение раствора виброрейкой. 5. Снятие маячных реек и заделка борозд. 6. Заглаживание поверхности вручную.	4,8	-	2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Таблица Н-29-06-009 Устройство цементной стяжки с нанесением раствора растворонасосом								
Н-29-06-009-01-01	Устройство цементной стяжки с нанесением раствора растворонасосом: площадь пола до 10 м2	100 м2 стяжки	1. Подноска шлангов для подачи раствора растворонасосом. 2. Выравнивание шлаковой или песчаной прослойки. 3. Установка маячных реек по уровню. 4. Прием раствора из автосамосвала в бункер. 5. Нанесение раствора с помощью растворонасоса и его разравнивание. 6. Заглаживание поверхности цементной стяжки. 7. Снятие маячных реек и заделка борозд. 8. Очистка от раствора и промывка шлангов водой, их переноска. 9. Окончательное выравнивание поверхности стяжки со срезкой неровностей.	12,5	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-06-009-02-01	Устройство цементной стяжки с нанесением раствора растворомасосом: площадь пола до 20 м2	100 м2 стяжки	1. Подноска шлангов для подачи раствора растворомасосом. 2. Выравнивание шлаковой или песчаной прослойки. 3. Установка маячных реек по уровню. 4. Прием раствора из автосамосвала в бункер. 5. Нанесение раствора с помощью растворомасоса и его разравнивание. 6. Заглаживание поверхности цементной стяжки. 7. Снятие маячных реек и заделка борозд. 8. Очистка от раствора и промывка шлангов водой, их переноска. 9. Окончательное выравнивание поверхности стяжки со срезкой неровностей.	9,6	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	3
Н-29-06-009-03-01	Устройство цементной стяжки с нанесением раствора растворомасосом: площадь пола свыше 20 м2	100 м2 стяжки	1. Подноска шлангов для подачи раствора растворомасосом. 2. Выравнивание шлаковой или песчаной прослойки. 3. Установка маячных реек по уровню. 4. Прием раствора из автосамосвала в бункер. 5. Нанесение раствора с помощью растворомасоса и его разравнивание. 6. Заглаживание поверхности цементной стяжки. 7. Снятие маячных реек и заделка борозд. 8. Очистка от раствора и промывка шлангов водой, их переноска. 9. Окончательное выравнивание поверхности стяжки со срезкой неровностей.	8,5	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-06-009-04-01	Подача раствора растворомасосом с очисткой шлангов от раствора, промывкой водой и устранением пробок	1 м3	-	-	0,29	-	-	-
Таблица Н-29-06-010 Устройство стяжек из легких бетонов								
Н-29-06-010-01-01	Устройство стяжек из керамзитобетона	100 м2 стяжки	1. Смачивание основания водой. 2. Установка маячных реек. 3. Прием и укладка смеси. 4. Уплотнение смеси с разравниванием. 5. Выравнивание поверхности уложенной смеси. 6. Снятие маячных реек и заделка борозд.	14	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-29-06-010-02-01	Устройство стяжек из шунгизитобетона	100 м2 стяжки	1. Смачивание основания водой. 2. Установка маячных реек. 3. Прием и укладка смеси. 4. Уплотнение смеси с разравниванием. 5. Выравнивание поверхности уложенной смеси. 6. Снятие маячных реек и заделка борозд.	18,5	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Таблица Н-29-06-011 Установка деревянных плинтусов и галтелей								
Н-29-06-011-01-01	Установка простых деревянных плинтусов	100 м плинтуса	1. Пригонка готовых плинтусов или галтелей. 2. Установка плинтусов или галтелей с креплением плинтусов к стенам, галтелей - к полу.	8,9	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-06-011-02-01	Установка щелевых деревянных плинтусов	100 м плинтуса	1. Пригонка готовых плинтусов или галтелей. 2. Установка плинтусов или галтелей с креплением плинтусов к стенам, галтелей - к полу. 3. Пригонка готовых прокладок и накладных реек. 4. Установка их с креплением.	15	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-29-06-011-03-01	Установка галтелей	100 м галтелей	1. Пригонка готовых плинтусов или галтелей. 2. Установка плинтусов или галтелей с креплением плинтусов к стенам, галтелей - к полу. 3. Пригонка готовых прокладок и накладных реек. 4. Установка их с креплением. 5. Пробивка или сверление гнезд электродрелью в стенах. 6. Изготовление пробок. 7. Постановка пробок.	7,3	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-29-06-011-04-01	Сверление или пробивка гнезд с изготовлением и постановкой пробок	100 м галтелей	1. Пригонка готовых плинтусов или галтелей. 2. Установка плинтусов или галтелей с креплением плинтусов к стенам, галтелей - к полу. 3. Пригонка готовых прокладок и накладных реек. 4. Установка их с креплением. 5. Пробивка или сверление гнезд электродрелью в стенах. 6. Изготовление пробок. 7. Постановка пробок.	4,6	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-29-06-012 Установка поливинилхлоридных плинтусов								
Н-29-06-012-01-01	Установка поливинилхлоридных плинтусов	100 м плинтусов	1. Подготовка поверхности мест установки плинтусов. 2. Подбор, разметка и нарезка плинтусов по размеру. 3. Заготовка угловых плинтусов. 4. Подогрев готовой мастики при необходимости. 5. Нанесение мастики на стену и на тыльную сторону плинтусов. 6. Установка плинтусов на мастику.	8,7	-	2-165-02	Облицовщик синтетическими материалами 2 разр.	1
						2-165-04	Облицовщик синтетическими материалами 4 разр.	1
Таблица Н-29-06-013 Устройство цементных плинтусов								
Н-29-06-013-01-01	Устройство цементных плинтусов: площадь пола до 5 м ²	100 м плинтусов	1. Смачивание основания. 2. Приготовление цементно-песчаного раствора для плинтусов (или перелопачивание готового раствора с добавлением цемента и воды). 3. Вытягивание плинтусов при помощи шаблона с подчисткой кромок.	13	-	2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-29-06-013-02-01	Устройство цементных плинтусов: площадь пола до 10 м ²	100 м плинтусов	1. Смачивание основания. 2. Приготовление цементно-песчаного раствора для плинтусов (или перелопачивание готового раствора с добавлением цемента и воды). 3. Вытягивание плинтусов при помощи шаблона с подчисткой кромок.	10	-	2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-06-013-03-01	Устройство цементных плитусов: площадь пола до 40 м ²	100 м плитусов	1. Смачивание основания. 2. Приготовление цементно-песчаного раствора для плитусов (или перелопачивание готового раствора с добавлением цемента и воды). 3. Вытягивание плитусов при помощи шаблона с подчисткой кромок.	9,1	-	2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-29-06-013-04-01	Устройство цементных плитусов: площадь пола свыше 40 м ²	100 м плитусов	1. Смачивание основания. 2. Приготовление цементно-песчаного раствора для плитусов (или перелопачивание готового раствора с добавлением цемента и воды). 3. Вытягивание плитусов при помощи шаблона с подчисткой кромок.	7,2	-	2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Таблица Н-29-06-014 Устройство плитусов из плиток								
Н-29-06-014-01-01	Устройство плитусов из керамических плиток: площадь пола до 5 м ²	100 м плитусов	1. Сортировка плиток. 2. Перерубка плиток и подточка кромок. 3. Установка плиток на растворе. 4. Заполнение швов раствором. 5. Промывка и протирка поверхности уложенных плиток.	25	-	2-167-04	Облицовщик-плиточник 4 разр.	1
Н-29-06-014-02-01	Устройство плитусов из керамических плиток: площадь пола свыше 5 м ²	100 м плитусов	1. Сортировка плиток. 2. Перерубка плиток и подточка кромок. 3. Установка плиток на растворе. 4. Заполнение швов раствором. 5. Промывка и протирка поверхности уложенных плиток.	22,5	-	2-167-04	Облицовщик-плиточник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-29-06-014-03-01	Устройство плинтусов из мраморных плиток: длина плиток до 600 мм	1 м плинтуса	1. Перерубка плиток. 2. Примерка плиток по месту установки. 3. Разметка плиток с подправкой скапелью или рашпилем. 4. Установка креплений с пробивкой отверстий. 5. Приготовление раствора. 6. Установка плиток с подливкой раствора под них.	1,4	-	2-128-05	Камнетес 5 разр.	1
Н-29-06-014-04-01	Устройство плинтусов из мраморных плиток: длина плиток до 800 мм	1 м плинтуса	1. Перерубка плиток. 2. Примерка плиток по месту установки. 3. Разметка плиток с подправкой скапелью или рашпилем. 4. Установка креплений с пробивкой отверстий. 5. Приготовление раствора. 6. Установка плиток с подливкой раствора под них.	1	-	2-128-05	Камнетес 5 разр.	1
Н-29-06-014-05-01	Устройство плинтусов из мраморных плиток: длина плиток до 900 мм	1 м плинтуса	1. Перерубка плиток. 2. Примерка плиток по месту установки. 3. Разметка плиток с подправкой скапелью или рашпилем. 4. Установка креплений с пробивкой отверстий. 5. Приготовление раствора. 6. Установка плиток с подливкой раствора под них.	0,83	-	2-128-05	Камнетес 5 разр.	1
Н-29-06-014-06-01	Устройство плинтусов из мраморных плиток: длина плиток свыше 900 мм	1 м плинтуса	1. Перерубка плиток. 2. Примерка плиток по месту установки. 3. Разметка плиток с подправкой скапелью или рашпилем. 4. Установка креплений с пробивкой отверстий. 5. Приготовление раствора. 6. Установка плиток с подливкой раствора под них.	0,69	-	2-128-05	Камнетес 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-29-06-015 Устройство плинтусов из террацевого раствора								
Н-29-06-015-01-01	Устройство плинтусов из террацевого раствора	1 м плинтуса	1. Приготовление раствора. 2. Смачивание основания. 3. Устройство плинтусов. 4. Подчистка кромок.	0,43	-	2-166-04	Облицовщик-мозаичник 4 разр.	1
Таблица Н-29-06-016 Установка вентиляционных решеток								
Н-29-06-016-01-01	Установка вентиляционных решеток	1 решетка	1. Сверление отверстий. 2. Изготовление и установка рамок из готовых реек. 3. Зачистка четвертей. 4. Установка решеток в рамки и закрепление шурупами.	0,2	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Таблица Н-29-06-017 Приготовление мастики для наливных бесшовных полов								
Н-29-06-017-01-01	Приготовление мастики для наливных бесшовных полов	100 кг мастики	1. Просеивание цемента через сито вручную. 2. Дозировка составляющих с помощью весов и мерок. 3. Приготовление мастик в растворосмесителе с процеживанием через вибросито. 4. Очистка растворосмесителя от остатков мастики.	2,1	-	2-165-03	Облицовщик синтетическими материалами 3 разр.	1
Таблица Н-29-06-018 Приготовление террацевого раствора в бетоносмесителе								
Н-29-06-018-01-01	Приготовление террацевого раствора в бетоносмесителе	1 м ³ раствора	1. Заполнение бетоносмесителя водой. 2. Загрузка бетоносмесителя мраморной крошкой и другими составляющими вручную с дозировкой их. 3. Смешивание компонентов. 4. Выгрузка террацевого раствора.	1,3	1,3	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1

III. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 29.1

**Коэффициенты к нормам труда (времени),
учитывающие условия применения сборника Н-29**

№ п/п	Условия применения	Шифр таблиц (НТ)	Коэффициенты к НТ рабочих
1	2	3	4
1	При устройстве настила с применением старых досок (с их сортировкой)	Н-29-01-002	1,4
2	При ширине досок св. 100 мм	Н-29-01-003 (01-03)	0,75
3	При устройстве полов из досок толщиной 37 мм	Н-29-01-003 (01-03)	1,1
4	При настилке полов с прибивкой только пятой доски	Н-29-01-003 (01-02)	0,7
5	При сортировке планок без увязки в пачки	Н-29-01-006	0,8
6	При настилке полов плитками в три цвета (не считая цвета вкладышей) или с составлением рисунка из трех плиток и более	Н-29-03-002-18	1,2
7	При устройстве полов в помещениях площадью до 10 м ²	Н-29-03-002-20	1,2
8	При устройстве полов фонтанов:		
8.1		Н-29-03-004 (01, 03, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 25, 27, 29)	1,35
8.2		Н-29-03-004 (06, 09, 12, 15, 18, 21)	1,7
9	При укладке плиток при помощи крана	Н-29-03-006	0,7
10	При устройстве полов с трамбованием крошки	Н-29-04-001 (01, 02, 05, 06, 09, 10)	1,2
11	При устройстве полов из растворов трех и более цветов	Н-29-04-001 (05, 06, 09, 10)	1,2
12	При устройстве полов с применением мраморных брекчий	Н-29-04-001 (01, 02, 05, 06, 09, 10)	1,2
13	При шлифовании мозаичных полов с жилками	Н-29-04-002 (01-16)	1,1
14	При устройстве полов в помещениях площадью:		
14.1	до 20 м ²	Н-29-04-003 (01-02), Н-29-06-001, Н-29-06-003, Н-29-06-004, Н-29-06-008, Н-29-06-010	1,25
14.2	до 10 м ²	Н-29-05-001-01	1,2
15	При устройстве стяжек в помещениях площадью до 10 м ²	Н-29-06-007 (01-05)	1,2
16	При выполнении работ в помещениях площадью св. 20 м ²	Н-29-06-011 (01-04)	0,9

№ п/п	Условия применения	Шифр таблиц (НТ)	Коэффициенты к НТ рабочих
1	2	3	4
17	При устройстве плинтусов в помещениях площадью до 10 м ²	Н-29-06-015-01	1,2
18	При установке вентиляционных решеток в паркетных полах	Н-29-06-016-01	1,2